


Systeme | 56 topLED 11 W DC 48 V | CRI 90
76373M00



Technische Daten	
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	11 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1812 lm
Eingangsspannungsbereich	230mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
C.V. - C.C. Converter	48 V Konverter enthalten
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.528 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PC
Farbe	Opal

Elektronik

	99784 Switching Driver 180~295V AC / V DC (1 - 13 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / V DC (1 - 21 art.)
	83257 On/Off Driver 220~240V AC 96 W (1 - 8 art.)
	83259 On/Off Driver 220~240V AC 96 W (1 - 8 art.)
	83261 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (1 - 13 art.)
	83263 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (1 - 13 art.)
	83265 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 21 art.)
	83267 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 21 art.)

Systeme | 56 topLED 11 W DC 48 V | CRI 90
76373M00

Single emission systems for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 56 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1812 lm, with a 164.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a text black ral9005 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC.


The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.528 kg.

The total absorbed power is 11 W





The device features protection class III.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	58 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1812 lm
Leuchten Lichtstrom	1054 lm
Consumption	11 W
Leuchten Lichtausbeute	95 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)	
L90 B10 C0 55000h	

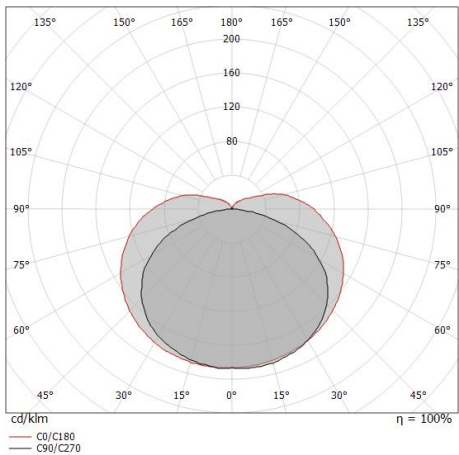

Node System_L | Systems | Accessories
76373M00

 	Drahtabdeckung Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 83255
 	Endkappe Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 83296
 	Kabel für Aufhängung Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 83282
 	Kabel für Aufhängung Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 83276
 	Kabel für Aufhängung Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 83272
 	Kabel für Aufhängung Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code C-U500011
 	Kabel für Aufhängung Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 83280
 	Kabel für Aufhängung Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 83278

Node System_L | Systems | Accessories
76373M00




Kabel für Aufhängung

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83274




Kabel für Aufhängung

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

C-U500013



Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83288




Kabelverbindung

Typ linear.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83292




Kabelverbindung

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83284




Kabelverbindung

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83286



Kabelverbindung

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

C-U500009




Endkappe

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83294

Node System_L | Systems | Accessories
76373M00



Lochschablone

Code
83269