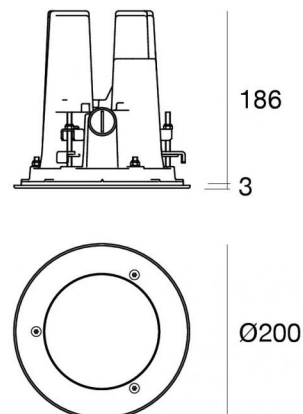


| CRI 80
76789N10



Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Spot
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	0 W DC
Gesamtleistung	15 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP67
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Nein
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	186 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	3 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV
Optiktechnologie	Dark light
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Matt black (R9005)
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	Transparent



Oberfläche Oberfläche flansch

Material	Stahl
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Kataphorese + Pulvermalerei

Cables Electrification+signal

Cable connector	No
-----------------	----

Guardian | Downlights | Accessories
76789N10

		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=300mm, H=210mm, D=300mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code <u>83328</u>
		Zubehör für Außengehäuse - Gehäuseboden für Außengehäuse Material:Verzinktes Eisen, farbe:Grau, bearbeitungstyp :Verzinken.	Code <u>83330</u>
		Lochschablone - Schablone zum Zementieren (Für Version mit bündigem Flansch)	Code <u>83331</u>
		Befestigung für abgehängte Decke - Ring zur Montage auf Gipskartonplatten Material:Pom-C, farbe:Schwarz.	Code <u>C-F600027</u>