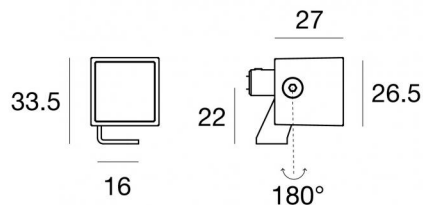


Scheinwerfer | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA
77033N15



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Isolierklasse	3
IP	IP65
IK	IK03
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	180 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.18 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6026
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche bügel

Material	Aluminium 5754
Farbe	Anodised black aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 15 µm

Elektronik



89420
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC (1 - 2 art.)



99186
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)



C-E200002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (5 - 12 art.)







C-E200008
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (3 - 6 art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Eyelet65_Q | Projectors | Accessories
77033N15

		Erdspießen - L. 160mm installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304	Code <u>98624</u>
		Erdspießen - L. 102.5mm installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304	Code <u>98669</u>
		Erdspießen - L. 700mm installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304	Code <u>C-F500002</u>
		Erdspießen - L. 1000mm installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304	Code <u>C-F500003</u>
		Blendschutz Blendschutzart: snoot. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.	Code <u>W-U300001</u>