


Scheinwerfer | 198-264 V
1 arrayLED 12.5 W DC - 14 W AC | CRI 98
77062W15



Technische Daten	
Typ	Schiene
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Spot
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	12.5 W DC
Gesamtleistung	14 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2263 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	98 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Bluetooth
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	90 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	360 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.496 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	1 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Technology Partner

SILVAIR

Scheinwerfer | 198-264 V | 1 arrayLED 12.5 W DC - 14 W AC | CRI 98
77062W15

Single emission projectors for indoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 98; the source luminous flux is 2263 lm, with a 181.0 lm/W nominal luminous efficacy.

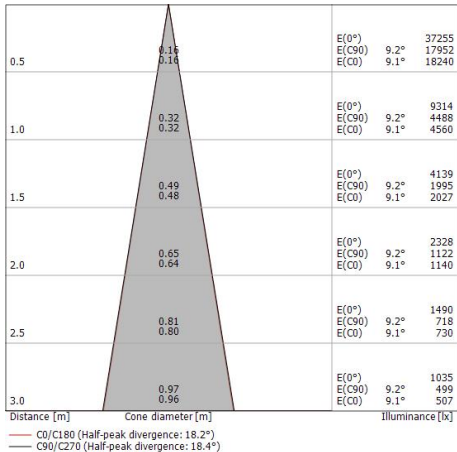
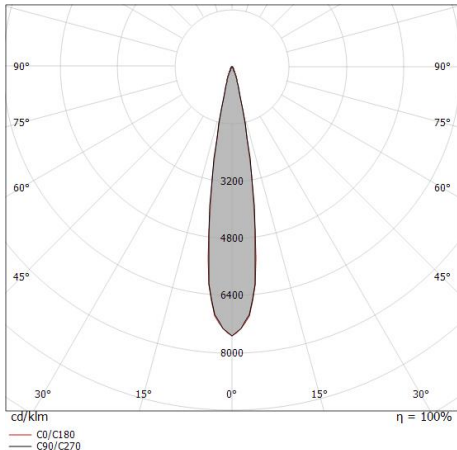
The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.496 kg.

The total absorbed power is 14 W

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	54 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2263 lm
Leuchten Lichtstrom	1238 lm
Consumption	14 W
Leuchten Lichtausbeute	88 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	98 Ra
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 237566h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 148737h (at Tj 65 Ta 25)



L90 B10 C0 70385h (at Tj 65 Ta 25)

UGR






UGR axial	16.8
UGR transversal	16.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL


Optik C0/C180	18°
Light distribution simmetry	Symmetrical

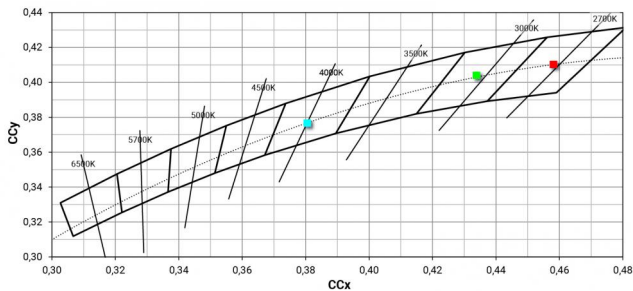

Optus_T | Projectors | Accessories
77062W15


		Stromversorgung Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81033
		Stromversorgung Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81036
		Stromversorgung Material:PC, farbe:Black.	Code 81037
		Stromversorgung Material:PC, farbe:Black.	Code 81034
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 80999
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code 81000
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81002
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code 81003

Optus_T | Projectors | Accessories
77062W15



Endkappe
Material:Weiß.

Code
81084




Endkappe
Material:Schwarz, farbe:Black.

Code
81085




Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-W)
Einschließlich Driver: Nein.
Material:Kunststoff, farbe:Weiß.

Code
81012



Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-B)
Einschließlich Driver: Nein.
Material:Kunststoff, farbe:Black.

Code
81014



Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-W)
Einschließlich Driver: Nein.
Material:Kunststoff, farbe:Weiß.

Code
81013



Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-B)
Einschließlich Driver: Nein.
Material:Kunststoff, farbe:Black.

Code
81015



Klammer
L=35mm, H=14mm, D=24mm.
Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.




Code
81086










Klammer
L=180mm, H=24mm, D=26mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
81024








Optus_T | Projectors | Accessories
77062W15

		Klammer L=180mm, H=24mm, D=20mm. Material:Aluminium, farbe:Weiß RAL 9010, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81025</u>
		Klammer L=180mm, H=24mm, D=20mm. Material:Aluminium, farbe:Schwarz RAL 9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81026</u>
		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81087</u>
		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81088</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81039</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81040</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81042</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81045</u>



Optus_T | Projectors | Accessories
77062W15

		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81048</u>
		Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81066</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81063</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81051</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81054</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81057</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81060</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81043</u>





Optus_T | Projectors | Accessories
77062W15

		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81046</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81049</u>
		Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81067</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81064</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81052</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81055</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81058</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81061</u>







Optus_T | Projectors | Accessories
77062W15

	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81006
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81007
 	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81008
 	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81009
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81018
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81019
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81021
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81022








Optus_T | Projectors | Accessories
77062W15

		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81069</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81072</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81075</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81078</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81081</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81070</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81073</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81076</u>


Optus_T | Projectors | Accessories
77062W15

		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code 81079
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code 81082
		Drahtabdeckung Material:Weiß.	Code 83249
		Drahtabdeckung Material:Schwarz, farbe:Black.	Code 83250
			Code 81094
			Code 81091
			Code 81095
			Code 81093

Optus_T | Projectors | Accessories
77062W15


	Werkzeug - Schneidezange S?9000/T Material:Gummi, farbe:Black.	Code <u>81005</u>
 	Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>80990</u>
 	Schiene Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>80991</u>
 	Schiene Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>80992</u>
 	Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>80993</u>
 	Schiene Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>80994</u>
 	Schiene Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>80995</u>
 	Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83336</u>

Optus_T | Projectors | Accessories
77062W15




Schiene
Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83337




Schiene
Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83338




Schiene
Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83339




Schiene
Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83340



Schiene
Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83341




Blendschutz - Zubehör für Fokal-Kit mit Code 83347.
Blendschutzart: wabenraster.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code
99841



Blendschutz
Blendschutzart: filtro ellittico.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code
83345



Blendschutz
Blendschutzart: frangiluce a croce.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code
83344

Optus_T | Projectors | Accessories
77062W15

Blendschutz
Blendschutzart: schermo cilindrico 45°.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code
83343



Blendschutz
Blendschutzart: wabenraster.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code
83346



Blendschutz
Blendschutzart: schermo cilindrico.
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code
83342



Optik
Lichtverteilung: spot,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code
83348



Optik
Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code
83349



Optik - Kit mit variabler Brennweite
Lichtverteilung: einstellbar,Material Verkleidung: aluminium

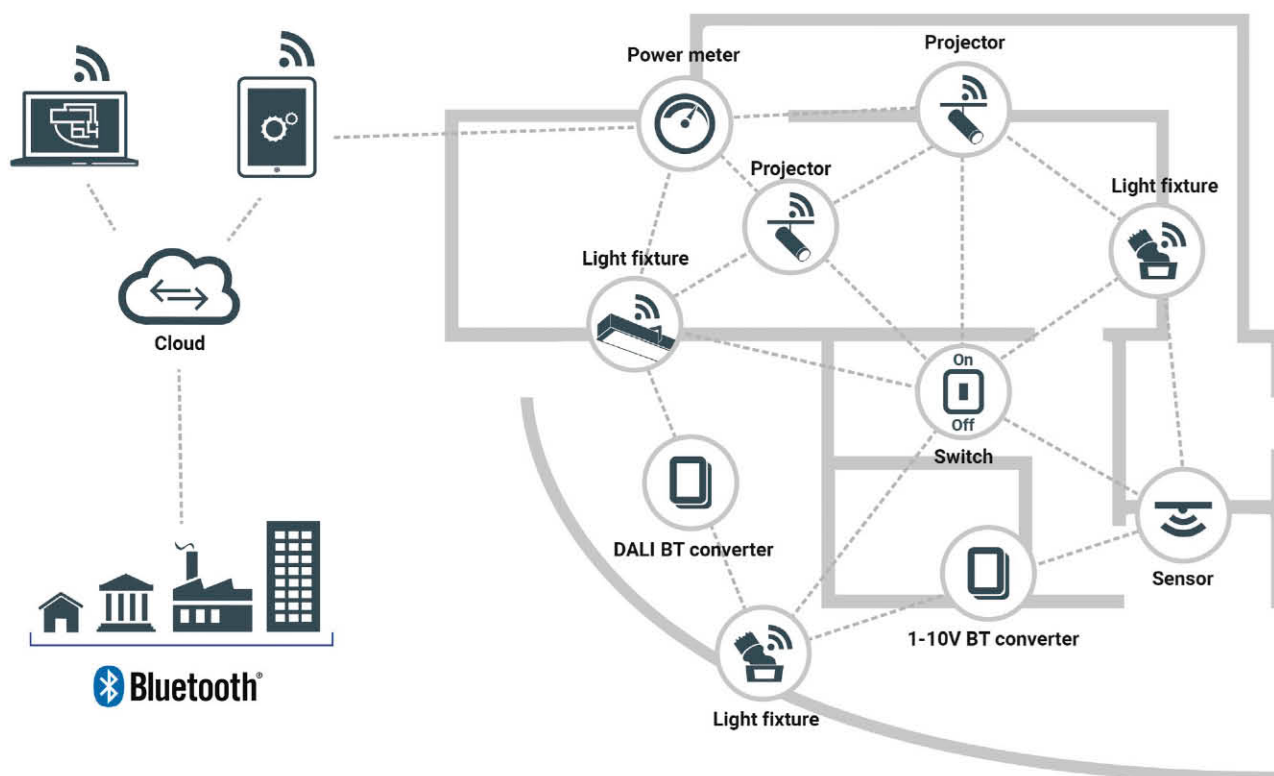
Code
83347



Optik
Lichtverteilung: flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code
83350

Schaltplan



Identifikation des Geräts

Beim ersten Einschalten des Geräts und bei jedem Reset führt das System einen Vorgang zum Identifizieren der Leuchte durch. Der Identifikationsvorgang besteht aus einer als „Attention event“ definierten Animation mit 40% Helligkeit für 500 ms, 100% Helligkeit für 500 ms. Auch die blaue LED-Statusanzeige blinkt während des Identifikationsvorgangs mit 500 ms ON/500 ms OFF.

Wiederherstellung der Werkeinstellungen des Bluetooth-Geräts

Wenn das Gerät auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt wird, wechselt der Status des Moduls im Mesh-Netz von verbunden auf nicht verbunden, das heißt, alle Netzeinstellungen gehen verloren. Diese Funktion ist notwendig, um die Verbindung eines Geräts nach einem unvorhergesehenen Verhalten, bei dem man die Kontrolle des Geräts verliert, wiederherzustellen.

Um das Bluetooth-Gerät wieder auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen, reicht es aus, einen Magneten in Kontakt mit dem auf dem Gehäuse des Bluetooth-Moduls angezeigten Symbol zu bringen. Lassen Sie den Magneten für 5 Sekunden auf der Kontaktfläche. Sobald die Werkeinstellungen wieder hergestellt sind, führt das System einen Identifikationsvorgang am Gerät durch.



Antenne

Die Antenne ist in den Artikel eingebaut.

Blinken der LED

Die blaue LED-Statusanzeige auf dem Gehäuse, das die Bluetooth-Schnittstelle enthält, blinkt je nach dem Status, in dem die Leuchte sich befindet, anders.

Schnelles Blinken / langsames Blinken

Die LED blinkt schnell, wenn die Leuchte nicht mit dem Netz verbunden ist (alle 300 ms). Die LED blinkt langsam, wenn die Leuchte mit dem Netz verbunden ist (alle 2 s).

Leuchte nicht verbunden



Leuchte verbunden



Blinken während des Zurücksetzens auf die Werkeinstellungen (Reset)



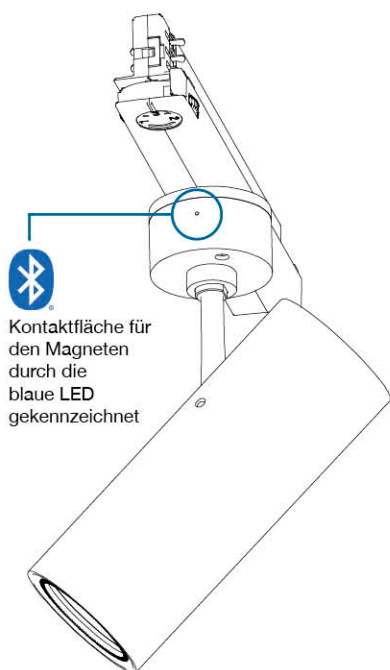
Empfang eines Mesh-Pakets




Sonstige Informationen

- Die Wireless-Leistung kann, besonders von den Metallflächen, beeinträchtigt werden. In diesen Situationen muss die Wireless-Leistung geprüft werden.
- Wenn das Gerät mit keinem Netz verbunden ist, dauert es ungefähr 30 Sekunden nach dem Einschalten, bis es als verfügbares Gerät angezeigt wird.
- Das Gerät hat das SILVAIR-Testverfahren bestanden
- Es unterstützt die Schalter EnOcean 83017
- Es unterstützt die Sensoren Murata 83016
- Das Gerät kann mit der SILVAIR-Inbetriebnahme-App, die im App-Store des Smartphones oder Tablets erhältlich ist, in Betrieb gesetzt werden.
- Sehen Sie für mehr Informationen in die SILVAIR-Anleitung unter dem folgenden Link: <https://silvair.com/resources/product-documents/>
- Linea Light haftet für kein Inbetriebnahme-Instrument von Dritten und liefert weder eine ausdrückliche noch implizierte Erklärung zur Verfügbarkeit und/oder zu den Leistungen eines solchen Inbetriebnahme-Instruments.


POUND_T POUND FOCUS




POUND SHAPER

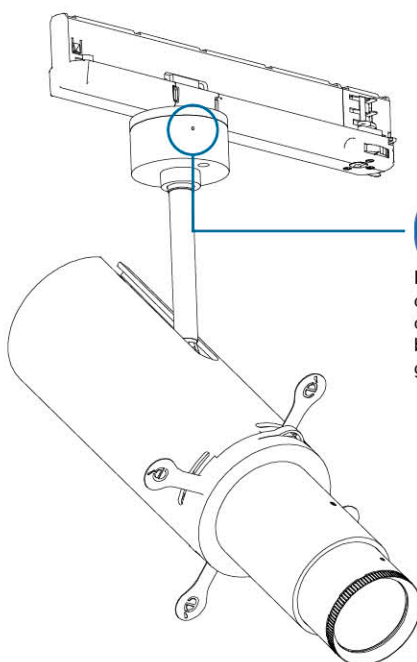

OPTUS_T

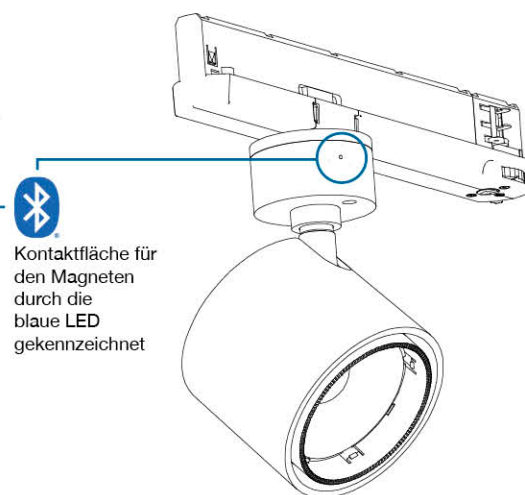

OPTUS_Ww

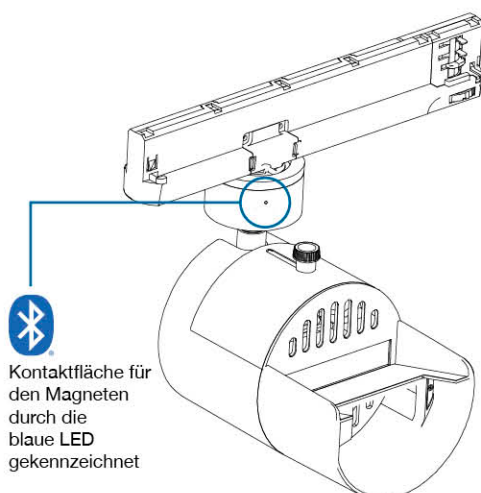

Base NAVATA OPTUS NAVATA POUND SHAPER

