

Pendelleuchte - Industriebeleuchtung | 190-250 V | 3 arrayLED 138 W DC - 150 W AC | CRI 80
77095C60

Single emission pendant luminaires for indoor application. The cold white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 3 arrayed LEDs with CCT of 5000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 21933 lm, with a 158.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium and features a aluminium finish, processed by means of sandblasting; the diffuser is made of glass.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 9 kg.

The total absorbed power is 150 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	78 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	21933 lm
Leuchten Lichtstrom	17219 lm
Consumption	150 W
Leuchten Lichtausbeute	114 lm/W
Farbtemperatur	5000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	45°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 237564h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 148736h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 70385h (at Tj 65 Ta 25)

UGR	
UGR axial	21.1
UGR transversal	21.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	65°
Light distribution simmetry	Symmetrical

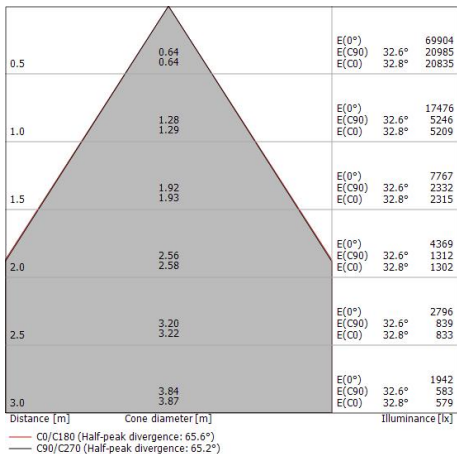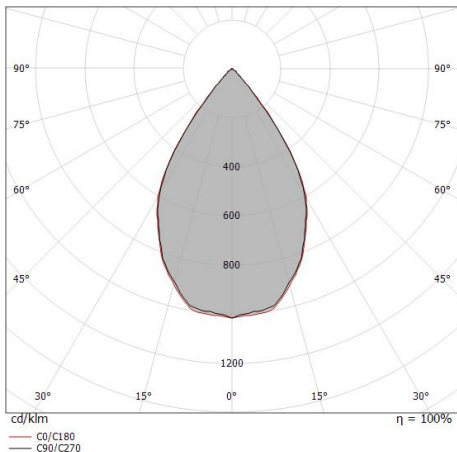


Weiter Informationen

- Die Funkreichweite kann insbesondere durch Metalloberflächen beeinträchtigt werden. Unter diesen Bedingungen muss die Funkreichweite überprüft werden.
- Die Anwendung „Twil light Connection“ ist im App Store Ihres Smartphones oder Tablets verfügbar. Für PC ist die entsprechende Anwendung „Twil light connection“ auf der Website twil.linealight.com verfügbar
- Linea Light Group übernimmt keine Verantwortung für Inbetriebnahmetools Dritter und macht keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen bezüglich der Verfügbarkeit und/oder Leistung eines solchen Inbetriebnahmetools.




AUSSEN-
ANTENNE

ALUX

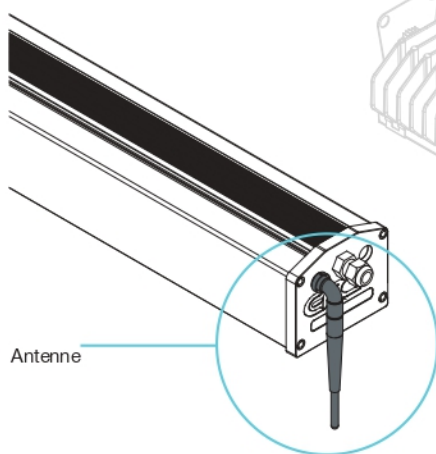


Antenne

BIGLAMP

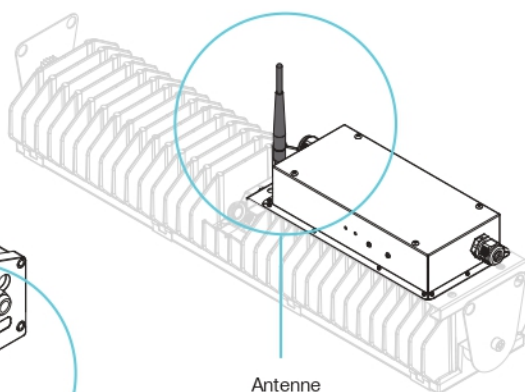


Antenne

FLAMP

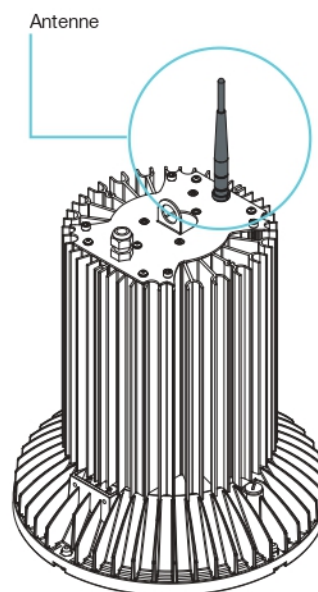


Antenne

MULTILAMP

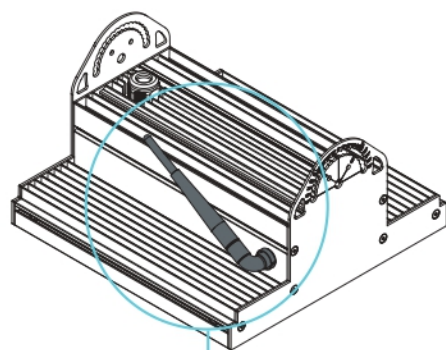

Antenne

PROLAMP

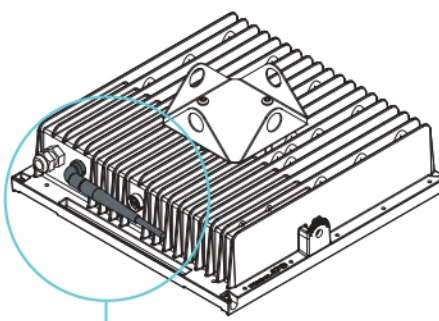

Antenne

SENSOR
83236



GATEWAY
83237

