



Stehleuchten - Poller & Mastaufsatzleuchten
220-240 V | 40 topLED 9 W DC - 10 W AC | CRI 90
77100W00



Technische Daten	
Typ	Stehleuchten - Poller & Mastaufsatzleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward and upward
Lampe Nennleistung	9 W DC
Gesamtleistung	10 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1385 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP65
IK	IK07
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.580 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Dark brown
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PMMA
Farbe	Transparent
Oberfläche Oberfläche sockel	
Material	PC
Farbe	Black

Stehleuchten - Poller & Mastaufsatzleuchten | 220-240 V | 40 topLED 9 W DC - 10 W AC |
CRI 90
77100W00

Single emission floor lamp or bollard & pole for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 40 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1385 lm, with a 153.9 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of aluminium and features a dark brown finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.580 kg.

The total absorbed power is 10 W

The device features protection class I and can be floor-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

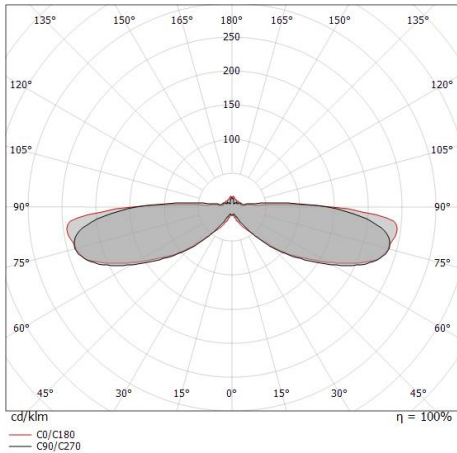

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	23 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1385 lm
Leuchten Lichtstrom	322 lm
Consumption	10 W
Leuchten Lichtausbeute	32 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)	
L90 B10 C0 55000h	
UGR	
UGR transversal	24.8
UGR axial	24.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Stehleuchten - Poller & Mastaufsatzleuchten | 220-240 V | 40 topLED 9 W DC - 10 W AC | CRI 90
77100W00


Components



Rolling Sky | Sphere - Paletti e teste palo

Code

C-D100001




Rolling Sky | Amphora - Paletti e teste palo

Code

C-D100004

Rolling Sky | Bollard & Pole | Accessories
77100W00



Erdspießen
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code
14931