


Poller & Mastaufsatzleuchten - Lichtpoller  
198-264 V | 24 x powerLEDs 33 W DC - 36 W AC | CRI 80  
**77381W79**

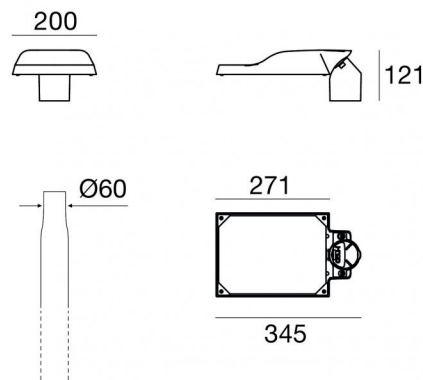

| Technische Daten                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Typ                                                 | Poller & Mastaufsatzleuchten - Lichtpoller |
| Installationsposition                               | Mast                                       |
| Installationsumgebung                               | Outdoor                                    |
| Lichtquelle                                         | LED                                        |
| Circuit structure                                   | powerLEDs                                  |
| Optik                                               | Park                                       |
| Light emission direction                            | downward                                   |
| Lampe Nennleistung                                  | 33 W DC                                    |
| Gesamtleistung                                      | 36 W                                       |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 4883 lm                                    |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC                             |
| Eingangsspannungsbereich                            | 198 - 264 V AC                             |
| Frequency                                           | 50 - 60 Hz                                 |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 3000 K                                     |
| Farbwiedergabeindex                                 | 80 Ra                                      |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC                                         |
| Isolierklasse                                       | 2                                          |
| IP                                                  | IP66                                       |
| IK                                                  | IK08                                       |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                                       |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                                         |
| CE                                                  | Ja                                         |
| Einschließlich Driver                               | Driver                                     |
| Leuchte dimmbar                                     | Nein                                       |
| Schwenkbarkeit                                      | Orientabile                                |
| Gesamtwinkel (vertikale Ebene)                      | 20 °                                       |
| Gesamtwinkel (horizontale Ebene)                    | 0 °                                        |
| Drehbarkeit                                         | Nein                                       |
| Begehrbarkeit                                       | Nein                                       |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                                       |
| Einschließlich Kabel                                | Ja                                         |
| Kabellänge                                          | 0.5 m                                      |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                                       |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                                 |
| Oberfläche Seitenwind ausgesetzt                    | 0.03 m <sup>2</sup>                        |
| Oberfläche dem Wind ausgesetzt - Plan               | 0.1 m <sup>2</sup>                         |
| Nettogewicht                                        | 2.2 Kg                                     |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja                                         |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | 5 KV                                       |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse  |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Material                       | Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100       |
| Farbe                          | Anthrazitgrau RAL 7016                         |
| Bearbeitungstyp                | Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern |
| Oberfläche Oberfläche diffusor |                                                |
| Material                       | Extra-helles Glas                              |
| Farbe                          | transparent                                    |
| Bearbeitungstyp                | Siebdruck                                      |

Poller & Mastaufsatzleuchten - Lichtpoller | 198-264 V | 24 x powerLEDs 33 W DC - 36 W  
AC | CRI 80  
77381W79

Single emission bollard & pole for outdoor application. The warm white LED light source with a park light distribution is composed of 24 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 4883 lm, with a 148.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a anthracite gray ral 7016 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of extra clear glass with a silk-screening treatment.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 2.2 kg.

The total absorbed power is 36 W The power supply cable is included and features a 0.5 m length.

The device features protection class II and can be pole-mounted.



Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Energieeffizienzklasse                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |  |


| Illuminotechnical Eigenschaften       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 73 %        |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 4883 lm     |
| Leuchten Lichtstrom                   | 3574 lm     |
| Consumption                           | 36 W        |
| Leuchten Lichtausbeute                | 99 lm/W     |
| Farbtemperatur                        | 3000 K      |
| Standard Deviation of Colour Matching | 1.5 Step    |
| Farbwiedergabeindex                   | 80 Ra       |
| Standardumgebungstemperatur           | -20 / +50°C |
| Typische Temperatur am Glas           | 45°C        |

| LED Life / Failure Ratio              |  |
|---------------------------------------|--|
| L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25 ) |  |
| L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25 )  |  |
| L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25 )  |  |

| OPTICAL                     |              |
|-----------------------------|--------------|
| Optik C0/C180               | 124°         |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |

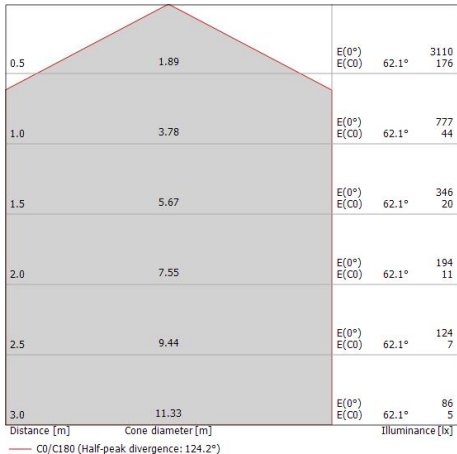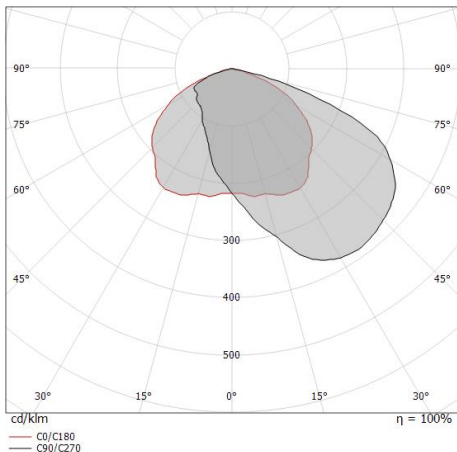

Parker | Lamp post heads | Accessories  
77381W79



Klammer  
installationsposition: wand, decke L=104.5mm, H=75mm, D=67.3mm.  
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code  
83404