



Wandleuchten - Step-Leuchten

176-264 V AC /230-280 V DC | 1 x powerLED 1 W DC - 1.5 W AC | CRI 80

77633M07

40 x
45

□ 50

Technische Daten	
Typ	Step-Leuchten
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	1 W DC
Gesamtleistung	1.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	145 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	176 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP65
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	42 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.027 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	0.5 KV
Technische Merkmale des Produkts	TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Aluminium

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche flansch

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Flüssiglackierung

Cables Electrification

Cable connector	No connector - Neoprene 2x1mm²
-----------------	--------------------------------

Wandleuchten - Step-Leuchten | 176-264 V AC /230-280 V DC | 1 x powerLED 1 W DC - 1.5 W AC | CRI 80
77633M07

Single emission wall lights for outdoor application. The super warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 145 lm, with a 145.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a aluminium finish; the diffuser is made of extra clear glass - tempered.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.027 kg.

The total absorbed power is 1.5 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class II and can be wall lights-mounted, with a 40 x 45 mm hole (in plasterboard) with an outer casing, code 83181(for concrete or masonry).



Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.



Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	42 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	145 lm
Leuchten Lichtstrom	61 lm
Consumption	1.5 W
Leuchten Lichtausbeute	40 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL	
Optik C0/C180	73°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

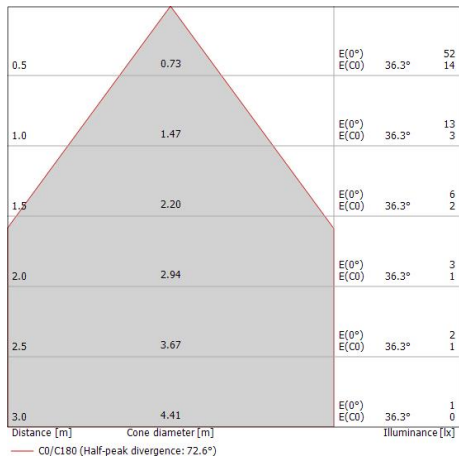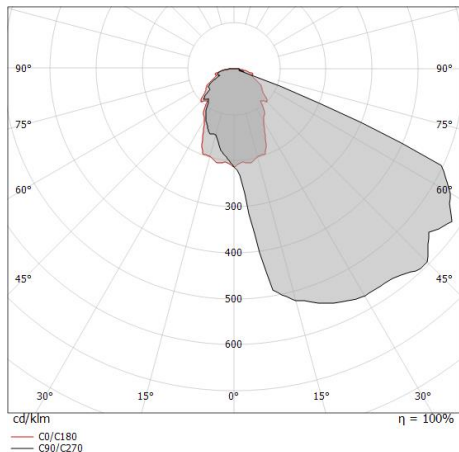

Step66 | Step Lights | Accessories
77633M07



Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=45mm, H=40.5mm, D=80mm

Code
83181