
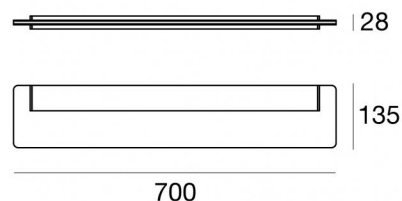


Wandleuchten | 220-240 V | 72 topLED 24 W DC - 28 W AC | CRI 90
7910M



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	24 W DC
Gesamtleistung	28 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2820 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP44
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	1.730 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PMMA
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Oberfläche Oberfläche fassung

Material	Eisen
Farbe	Polished pure white (R9016)
Bearbeitungstyp	Lackierung

Wandleuchten | 220-240 V | 72 topLED 24 W DC - 28 W AC | CRI 90
7910M

Double emission wall lights for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 72 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2820 lm, with a 117.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a text white ral9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma with a silk-screening treatment; the mounting frame is made of iron, with a polished pure white (r9016) finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 1.730 kg.

The total absorbed power is 28 W

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	65 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2820 lm
Leuchten Lichtstrom	1848 lm
Consumption	28 W
Leuchten Lichtausbeute	66 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)	
L90 B10 C0 55000h	

