


Deckenleuchten | 220-240 V
topLED 19 W DC - 23 W AC | CRI 90
8006N



Technische Daten	
Jahr der Verwirklichung	2017
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	19 W DC
Gesamtleistung	23 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2419 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	2.54 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PE
Farbe	Natural polyethilene

Deckenleuchten | 220-240 V | topLED 19 W DC - 23 W AC | CRI 90
8006N

Double emission ceiling downlights for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 104 topLED LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2419 lm, with a 127.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a text white ra9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pe.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.54 kg.

The total absorbed power is 23 W

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	75 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2419 lm
Leuchten Lichtstrom	1820 lm
Consumption	23 W
Leuchten Lichtausbeute	79 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C

UGR	
UGR axial	14.8
UGR transversal	15.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C90/C270	110°
Optik C0/C180	117°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

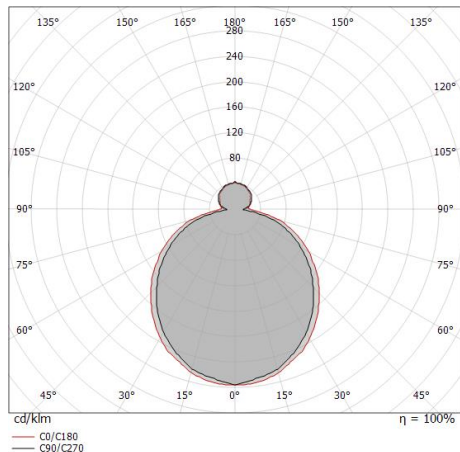

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.42 1.64	E(0°) 2011 E(C90) 193 E(C0) 142
1.0	2.84 3.28	E(0°) 503 E(C90) 48 E(C0) 36
1.5	4.25 4.91	E(0°) 223 E(C90) 21 E(C0) 16
2.0	5.67 6.55	E(0°) 126 E(C90) 12 E(C0) 9
2.5	7.09 8.19	E(0°) 80 E(C90) 8 E(C0) 6
3.0	8.51 9.83	E(0°) 56 E(C90) 5 E(C0) 4

— C0/C180 (Half-peak divergence: 117.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 109.6°)