


Uplights
80447W60

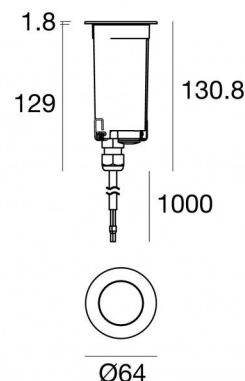

Technische Daten	
Typ	Überrollbar
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Gesamtleistung	5 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	180 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Isolierklasse	1
IP	IP68
Installationsbeschränkung	Nicht für Einsatz unter Wasser
IK	IK09
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	2500 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	129 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.420 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	0,5 KV
Technische Merkmale des Produkts	TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Matt black (R9005)
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche flansch	
Material	Edelstahl AISI 316L
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Bürsten

Cables Electrification	
Cable connector	No

Suelo_R | Uplights | Accessories
80447W60



Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=139mm, H=69mm, D=69mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
84935