



Downlights | 100-240 V | arrayLED 15 W DC 400 mA

CRI 92

80754W30

**KIT**
LED lamp
+ Driver

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Medium Flood
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	15 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1677 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	100 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	92 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.30 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.580 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Lackierung

Elektronik im Kit enthalten**LED-AL203**

None On/Off Driver 100~240V AC (1 art.)

Elektrische Isolationsklasse 2



Downlights | 100-240 V | arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 92
80754W30

Single emission recessed downlights for indoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 92; the source luminous flux is 1677 lm, with a 111.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a text white ral9003 finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.580 kg.

The total absorbed power is 16 W The power supply cable is included and features a 0.30 m length.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften


Lichtstrom (Lichtquelle)	1677 lm
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	92 Ra
Gamut Area Index	59 GAI
Colour Rendering Index	56 R9
IES TM-30 Rf	91
IES TM-30 Rg	100
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 296960h (at Tj 65 Ta 25)

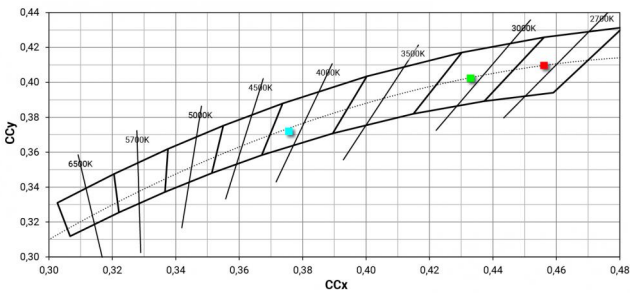

Illuminator | Downlights | Accessories
80754W30




Einbaugehäuse - Gegenkasten für ein schwenkbares Modul

installationsposition: decke; typ installation: gipskarton L=166mm, H=136mm, D=166mm.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

99497




Einbaugehäuse - Gegenkasten für zwei schwenkbare Module

installationsposition: decke; typ installation: gipskarton L=317mm, H=136mm, D=166mm.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

99498



Einbaugehäuse - Gegenkasten für drei schwenkbare Module

installationsposition: decke; typ installation: gipskarton L=462mm, H=136mm, D=166mm.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

99499




Diffusor

Diffusorart: filtro ellittico

Code

99553



Blendschutz

Blendschutzart: wabenraster.

Material:PC, farbe:Black.

Code

99551



Blendschutz

Blendschutzart: schermo cilindrico.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

Q99555



Optik

Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: aluminium

Code

99561



Optik

Lichtverteilung: flood,Material Verkleidung: aluminium

Code

99562