
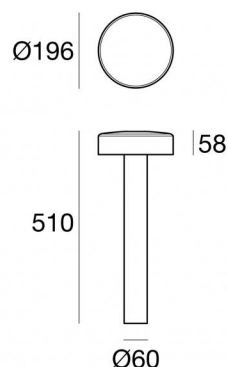



Poller & Mastaufsatzleuchten | 200-264 V
18 topLED 10.8 W DC - 12 W AC | CRI 90
81101W00

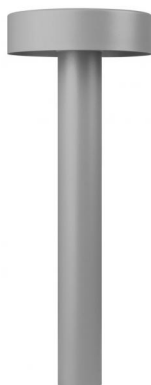

Technische Daten	
Typ	Poller & Mastaufsatzleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	10.8 W DC
Gesamtleistung	12 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1350 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	200 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP65
IK	IK07
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Emissione radiale
Nettogewicht	1.490 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	1 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PE
Farbe	Natural polyethilene
Oberfläche Oberfläche fassung	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Lackierung

Bond_Pro | Bollard & Pole | Accessories
81101W00



Erdspießen
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code
14931