


Uplights | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA
RGBW - 3000
81321V45

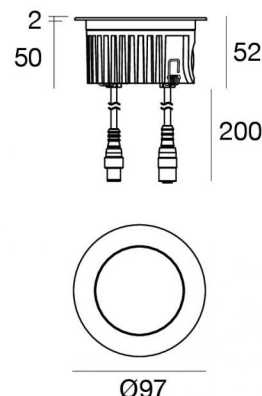

Technische Daten	
Typ	Begehbar
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Medium Flood
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	8 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	338 lm
Eingangsspannungsbereich	630mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP68
Installationsbeschränkung	Nicht für Einsatz unter Wasser
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.5 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Matt black (R9005)
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche flansch

Material	Edelstahl AISI 316L
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Bürsten

Elektronik



C-E500024
DMX-RDM - NFC Multi Channel and Power 4ch.
22-50V DC (- art.)

Cables Electrification

Cable connector	Female Socket 4 Pin M12
IP (locked condition)	67

IP (locked condition) 67

Cable connector	Male Plug 4 pin M12
-----------------	---------------------

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 3000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
1	74 lm	121 lm	21 lm	122 lm

Uplights | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA | RGBW - 3000
81321V45

Single emission uplights for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of RGB-W 3000 K the source luminous flux is 338 lm, with a 42.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a matt black (r9005) finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.The product flange is made of steel, a material that ensures high robustness, superior mechanical strength and extended durability, guaranteeing maximum component reliability over time.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.5 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 8 W The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99651(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	389 lm
Consumption	8 W
Leuchten Lichtausbeute	48 lm/W
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C


LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 202460h (at Tj 60 Ta 25)

UGR	
UGR axial	14.4
UGR transversal	14.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL	
Optik C0/C180	33°
Light distribution simmetry	Symmetrical

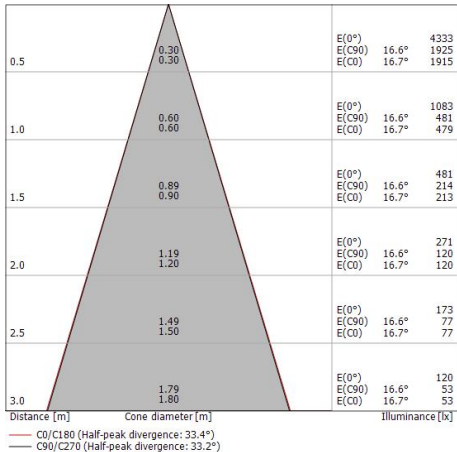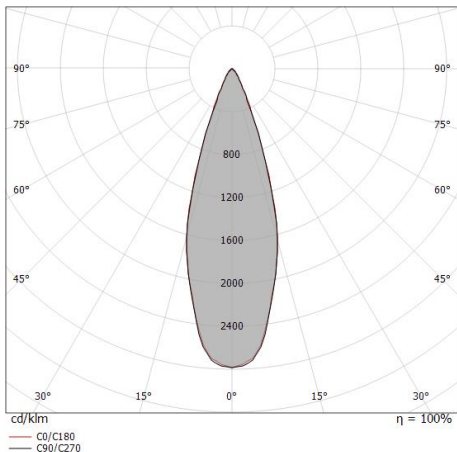

Orma_I | Uplights | Accessories
81321V45

		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=114mm, H=76mm, D=114mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code <u>99651</u>
		Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>99216</u>
		Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>89190</u>
		Kabel und Stecker - Verlängerungskabel Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98437</u>
		Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98149</u>
		Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89188</u>
		Kabel und Stecker Länge 1500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 5.4 mm; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>98476</u>
		Kabel und Stecker Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 5.4 mm; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>98477</u>

Orma_I | Uplights | Accessories
81321V45




Dimmer - Dimmung über Funkfernbedienung, einzelnen N/O-Taster oder Wi Fi-Netzwerk (Tuya Smart APP). Gerät mit 4 Kanälen: Der erste Dip-Schalter ist für die Stromauswahl vorgesehen, der zweite Dip-Schalter für die Konfiguration: MONO, DYNAMIC, RGB, RGBW. Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, Leitungsunterbrechung und Kurzschluss an der Ausgangsleitung.

RF Remote controller

Code

C-E700003



Remote RF - 2.4G-Remotebedienung mit mehreren Funktionen: Dimmen, Geschwindigkeit, Ein/Aus

Code

C-W600001