

Uplights | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA | RGBW - 4000
81322Q15

Single emission uplights for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a spot light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of RGB-W 4000 K the source luminous flux is 369 lm, with a 46.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a matt black (r9005) finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard. The product flange is made of steel, a material that ensures high robustness, superior mechanical strength and extended durability, guaranteeing maximum component reliability over time.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.5 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 8 W The power supply cable is included and features a 0.20 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99856(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	471 lm
Consumption	8 W
Leuchten Lichtausbeute	58 lm/W
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 202460h (at Tj 60 Ta 25)

UGR	
UGR axial	11.2
UGR transversal	11.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL	
Optik C0/C180	18°
Light distribution simmetry	Symmetrical

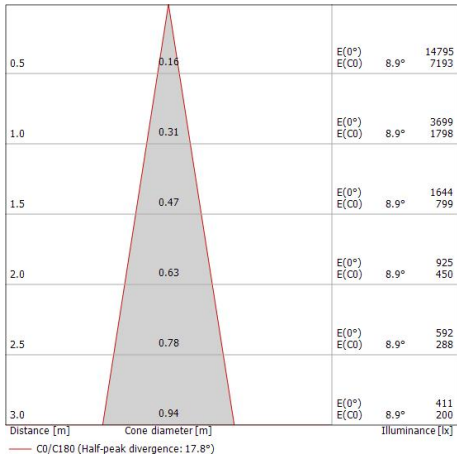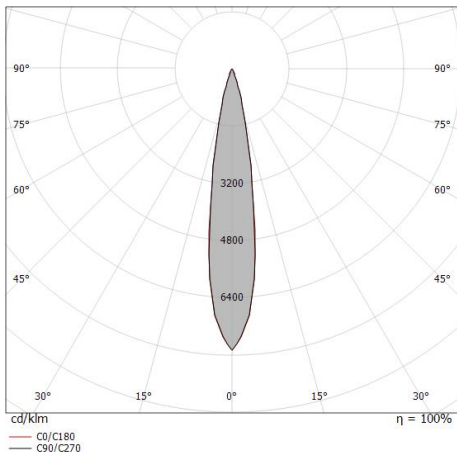

Orma_A | Uplights | Accessories
81322Q15

		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=114mm, H=78mm, D=114mm. Material:Edelstahl AISI 316, farbe:Stahl.	Code <u>99563</u>
		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=114mm, H=76mm, D=114mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code <u>99651</u>
		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=105mm, H=76mm, D=105mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code <u>99856</u>
		Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>99216</u>
		Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>89190</u>
		Kabel und Stecker Länge 1500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 5.4 mm; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>98476</u>
		Kabel und Stecker Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 5.4 mm; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>98477</u>
		Dimmer - Dimmung über Funkfernbedienung, einzelnen N/O?Taster oder Wi Fi?Netzwerk (Tuya Smart APP). Gerät mit 4 Kanälen: Der erste Dip?Schalter ist für die Stromauswahl vorgesehen, der zweite Dip?Schalter für die Konfiguration: MONO, DYNAMIC, RGB, RGBW. Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, Leitungsunterbrechung und Kurzschluss an der Ausgangsleitung. RF Remote controller	Code <u>C-E700003</u>

Orma_A | Uplights | Accessories
81322Q15



Remote RF - 2.4G?RF?Fernbedienung mit mehreren Funktionen: Dimmen, Geschwindigkeit, Ein/Aus

Code
C-W600001