


Pendelleuchte | 220-240 V
arrayLED 13 W DC - 16 W AC | CRI 90 | Warm Tune
8144



Technische Daten	
Jahr der Verwirklichung	2016
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	13 W DC
Gesamtleistung	16 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	60 - 50 Hz
Lichtstrom (Lichtquelle) OK	0 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) OK	0 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	Warm Tune
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Phase cut
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	2 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Metall
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PC
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche fassung

Material	Metall
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Lackierung

Cables Pendelleuchte

Max. Kabellänge	2000 mm
-----------------	---------

Pendelleuchte | 220-240 V | arrayLED 13 W DC - 16 W AC | CRI 90 | Warm Tune
8144

Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm tune LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 1800K-3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1012 lm, with a 77.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of metal and features a text black ral9005 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of metal, with a text black ral9005 finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 2 kg.


The total absorbed power is 16 W The power supply cable is included and features a 2 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	71 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1012 lm
Leuchten Lichtstrom	722 lm
Consumption	16 W
Leuchten Lichtausbeute	45 lm/W
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C

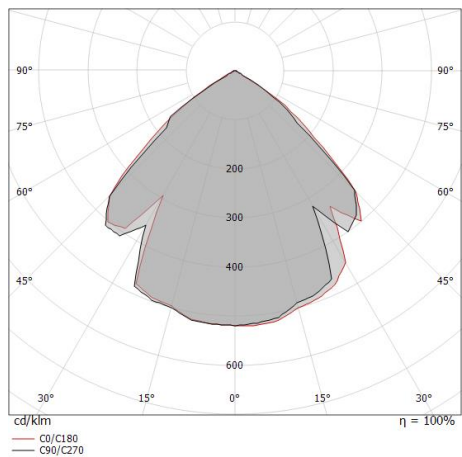


Mongolfier_P2 | Pendant Luminaires | Accessories
8144



Dimmer - Phasenabschnitt (max. 100 W) – wichtig zum Dimmen der Lampe
220-240V

Code
KIT0026



Dimmer - Phasenabschnitt, CASAMBI - Unverzichtbar zum Dimmen der Lampe mit Casambi
Radio-frequenza, 85-240V

Code
KIT0080