


Uplights | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA
RGBW - 3000
81717V15

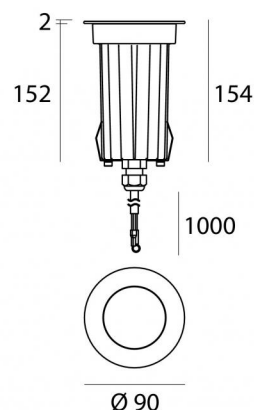

Technische Daten	
Typ	Überrollbar
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Spot
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	8 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	338 lm
Eingangsspannungsbereich	630mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP68
Installationsbeschränkung	Nicht für Einsatz unter Wasser
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	2500 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	152 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.678 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	F.O.L.
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Matt black (R9005)
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche flansch

Material	Edelstahl AISI 316L
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Bürsten

Elektronik



C-E500024
DMX-RDM - NFC Multi Channel and Power 4ch.
22-50V DC (- art.)

Cables Electrification+signal

Cable connector	No connector - Neoprene 9x0.5mm²
-----------------	----------------------------------

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 3000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
1	74 lm	121 lm	21 lm	122 lm

Suelo_R RGBW | Uplights | Accessories
81717V15




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=85mm, H=220mm, D=85mm.

Material:ABS, farbe:Schwarz.

Code


99681



Dimmer - Dimmung über Funkfernbedienung, einzelnen N/O-Taster oder Wi Fi-Netzwerk (Tuya Smart APP). Gerät mit 4 Kanälen: Der erste Dip-Schalter ist für die Stromauswahl vorgesehen, der zweite Dip-Schalter für die Konfiguration: MONO, DYNAMIC, RGB, RGBW. Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, Leitungsunterbrechung und Kurzschluss an der Ausgangsleitung. RF Remote controller

Code

C-E700003



Remote RF - 2.4G-RF-Fernbedienung mit mehreren Funktionen: Dimmen, Geschwindigkeit, Ein/Aus

Code

C-W600001



Kabel - Neopren Verlängerungskabel 9 x 0,5 mm² - Für RGBW-Produkte

Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; außendurchmesser: 8.8 mm.

Code

99759