


Uplights | 1 arrayLED 25 W DC 1050 mA

RGBW - 3000

81737V15

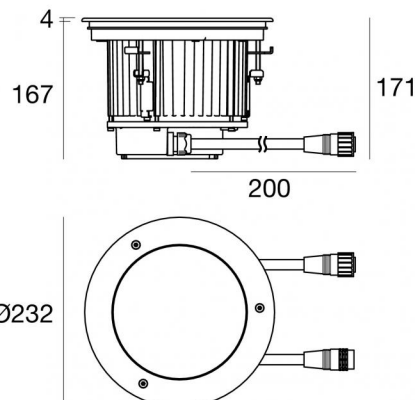

Technische Daten	
Typ	Überrollbar
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Spot
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	25 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1204 lm
Eingangsspannungsbereich	1050mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP68
Installationsbeschränkung	Nicht für Einsatz unter Wasser
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Nein
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit
Leuchte dimmbar	DMX-RDM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	2500 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	3,6 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Matt black (R9005)
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche flansch

Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Bürsten

Elektronik

	99785 On/Off Driver 100-305V AC / V DC (- art.)
---	--

	99385 DMX-RDM Controller (- art.)
---	--------------------------------------

	83244 On/Off Driver 90-264V AC 5 W (- art.)
---	--

	83243 DMX Controller (- art.)
---	----------------------------------

Cables Electrification+signal

IP (locked condition)	68
Cable connector	All-in-one
Cable connector	All-in-one

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 3000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
1	211 lm	383 lm	94 lm	516 lm

Uplights | 1 arrayLED 25 W DC 1050 mA | RGBW - 3000
81737V15

Single emission uplights for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of RGB-W 3000 K the source luminous flux is 1204 lm, with a 48.2 lm/W nominal luminous efficacy.

Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a matt black (r9005) finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard. The product flange is made of steel, a material that ensures high robustness, superior mechanical strength and extended durability, guaranteeing maximum component reliability over time.

The ingress protection degree is IP68;

The total absorbed power is 25 W The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99794(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Suelo_RX | Uplights | Accessories
81737V15



Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=274mm, H=213mm, D=274mm.

Material:Kunststoff ABS, farbe:Grau.

Code

99794

L. 1m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

Code

98660

L. 5m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

Code

98661

L. 1m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

Code

98662

L. 5m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

Code

98663




Stecker - DMX-Leitungsverschlussadapter für ALLinONE-Kabel

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

98986




Stecker - Start splitter

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 + 5000 + 200 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

98985



Stecker - Continuity splitter

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 200 + 200 + 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

99390