

Scheinwerfer | 198-264 V AC /180-275 V DC | 1 arrayLED 37 W DC - 40 W AC | RGBW - 3000
81784V60

Single emission projectors for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a wide flood light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of RGB-W 3000 K the source luminous flux is 2191 lm, with a 59.2 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text white ral9003 finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.



The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 4 kg.

The total absorbed power is 37 W The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	1445 lm
Consumption	40 W
Leuchten Lichtausbeute	36 lm/W
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C
UGR	
UGR axial	18.9
UGR transversal	18.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C0/C180	51°
Light distribution simmetry	Symmetrical

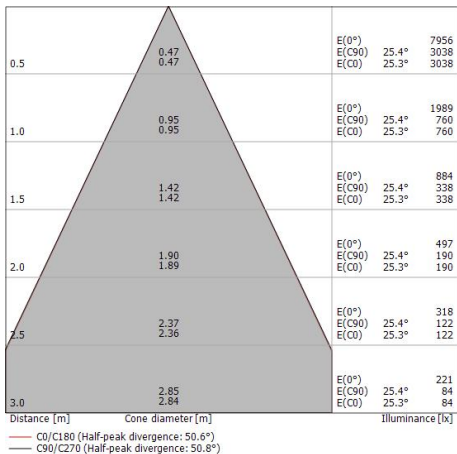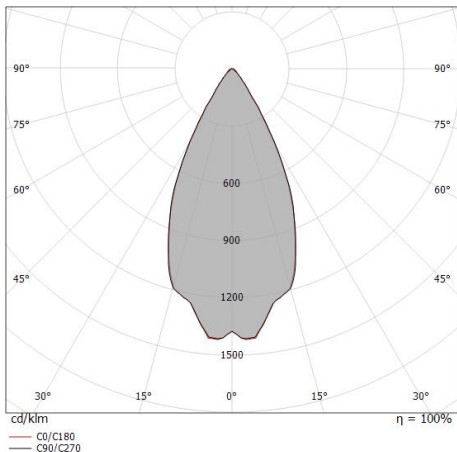

Periskop160 RGBW | Projectors | Accessories
81784V60



Erdspießen

installationsposition: terreno,Material Verkleidung: pc

Code

98549

L. 1m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

Code

98660

L. 5m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.

Code

98661

L. 1m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

Code

98662

L. 5m



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.

Code

98663



Befestigungssatz - Befestigungsgurt zur Montage am Baum – Länge 5 Meter

Material:Edelstahl AISI 316, farbe:Stahl.

Code

99802




Stecker - DMX-Leitungsverschlussadapter für ALLinONE-Kabel

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

98986




Stecker - Start splitter

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 + 5000 + 200 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

98985

Periskop160 RGBW | Projectors | Accessories
81784V60



Stecker - Continuity splitter

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 200 + 200 + 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

99390




Blendschutz

Blendschutzart: palpebra.

Material:Stahl AISI 304, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code

C-U300025




Blendschutz

Blendschutzart: snoot.

Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung.

Code

C-U300028




Blendschutz

Blendschutzart: alette direzionali.

Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code

C-U300032



Diffusor - Diffusor zur Montage in Kombination mit dem Zubehör C-U300032

Diffusorart: filtro ellittico

Code

C-U300033