

Scheinwerfer | 198-264 V AC /180-275 V DC | 1 arrayLED 37 W DC - 40 W AC | RGBW - 3000
81786V20

Single emission projectors for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a flood light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of RGB-W 3000 K the source luminous flux is 2191 lm, with a 59.2 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text brilliant grey ral 9006 finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.



The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 4 kg.

The total absorbed power is 37 W The power supply cable is included and features a 0.2 m length.


The device features protection class I and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	1504 lm
Consumption	40 W
Leuchten Lichtausbeute	37 lm/W
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C
UGR	
UGR axial	16.5
UGR transversal	16.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C0/C180	23°
Light distribution simmetry	Symmetrical

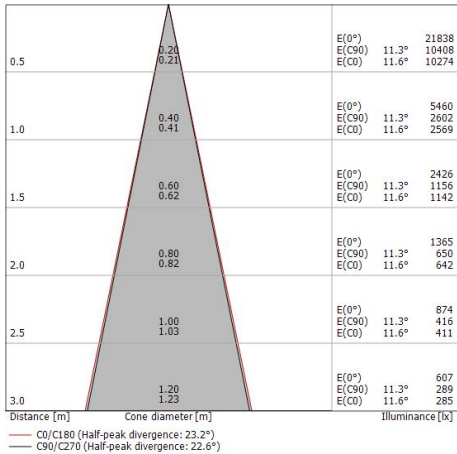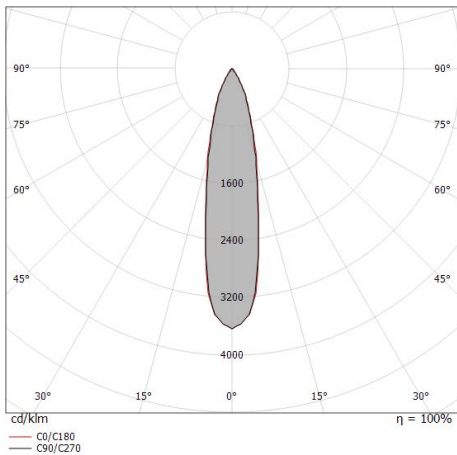


Periskop160 RGBW | Projectors | Accessories
81786V20




Diffusor - Diffusor zur Montage in Kombination mit dem Zubehör C-U300032
Diffusorart: filtro ellittico

Code
C-U300033



Blendschutz
Blendschutzart: alette direzionali.
Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-U300032




Blendschutz
Blendschutzart: snoot.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung.

Code
C-U300028




Blendschutz
Blendschutzart: palpebra.
Material:Stahl AISI 304, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-U300025



Stecker - Continuity splitter
Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 200 + 200 + 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code
99390



Stecker - Start splitter
Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 + 5000 + 200 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code
98985



Stecker - DMX-Leitungsverschlussadapter für ALLinONE-Kabel
Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.


Code
98986



Befestigungssatz - Befestigungsgurt zur Montage am Baum – Länge 5 Meter
Material:Edelstahl AISI 316, farbe:Stahl.

Code
99802

Periskop160 RGBW | Projectors | Accessories
81786V20

L. 5m 		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.	Code <u>98663</u>
L. 1m 		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.	Code <u>98662</u>
L. 5m 		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.	Code <u>98661</u>
L. 1m 		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.	Code <u>98660</u>
 		Erdspießen installationsposition: terreno,Material Verkleidung: pc	Code <u>98549</u>