


Wandleuchten | 220-240 V  
topLED 14 W DC - 17 W AC | CRI 90  
**8188**



| Technische Daten                                    |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Designer                                            | Pio e Tito Toso     |
| Jahr der Verwirklichung                             | 2016                |
| Typ                                                 | Oberfläche          |
| Installationsposition                               | Wand                |
| Installationsumgebung                               | Indoor              |
| Lichtquelle                                         | LED                 |
| Circuit structure                                   | topLED              |
| Optik                                               | Diffuses            |
| Light emission direction                            | downward and upward |
| Lampe Nennleistung                                  | 14 W DC             |
| Gesamtleistung                                      | 17 W                |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 1674 lm             |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC      |
| Eingangsspannungsbereich                            | 220 - 240 V AC      |
| Frequency                                           | 60 - 50 Hz          |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 3000 K              |
| Farbwiedergabeindex                                 | 90 Ra               |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC                  |
| Isolierklasse                                       | 1                   |
| IP                                                  | IP40                |
| Glühdrahtprüfung                                    | 650°                |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                  |
| CE                                                  | Ja                  |
| Einschließlich Driver                               | Driver              |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI - PUSH DIM     |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                |
| Drehbarkeit                                         | Nein                |
| Begehrbarkeit                                       | Nein                |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                |
| Einschließlich Kabel                                | Nein                |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Zweiflammig         |
| Nettogewicht                                        | 1.326 Kg            |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein                |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein                |

**Oberfläche Oberfläche Gehäuse**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Material | PU - PU                     |
| Farbe    | Polished pure white (R9016) |

**Oberfläche Oberfläche diffusor**

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | PMMA        |
| Farbe    | Transparent |

Wandleuchten | 220-240 V | topLED 14 W DC - 17 W AC | CRI 90  
8188

Double emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 35 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1674 lm, with a 119.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of pu and features a polished pure white (r9016) finish The device body is made of pu; the diffuser is made of pmma with a laser engravings treatment.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.326 kg.

The total absorbed power is 17 W


The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


| Energieeffizienzklasse                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |

| Illuminotechnical Eigenschaften       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 47 %           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 1674 lm        |
| Leuchten Lichtstrom                   | 789 lm         |
| Consumption                           | 17 W           |
| Leuchten Lichtausbeute                | 46 lm/W        |
| Farbtemperatur                        | 3000 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | 90 Ra          |
| Verbindungstemperatur (Leuchte)       | 80             |
| Standardumgebungstemperatur           | 25°C           |

| LED Life / Failure Ratio |
|--------------------------|
| L70 B10 C0 100000h       |
| L80 B20 C0 80000h        |
| L90 B10 C0 60000h        |

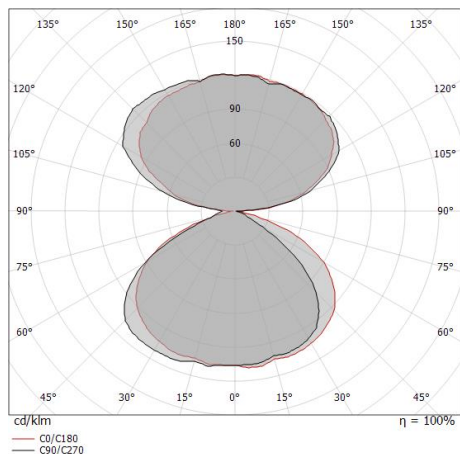

Oxygen\_W1 | Wall Lights | Accessories  
8188



Dimmer - 0-10V, 1-10V oder DALI-Dimmschnittstelle  
Bluetooth, 220-240V

Code  
KIT0079