


Systeme | 198-264 V AC /220-240 V DC
96 + 180 topLED 48 W DC - 54 W AC | Modular | CRI 80
82094M

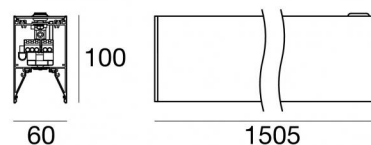

Technische Daten	
Typ	Systeme
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Light emission direction	downward + upward
Lampe Nennleistung	48 W DC
Gesamtleistung	54 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	7660 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	3.9 Kg
Modularity	Modular
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	1 KV
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Systeme | 198-264 V AC /220-240 V DC | 96 + 180 topLED 48 W DC - 54 W AC | Modular |
CRI 80
82094M

Double emission systems for indoor application. The super warm white LED light source is composed of 180 topLED LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 3622 lm, with a 150.9 lm/W nominal luminous efficacy. The super warm white LED light source is composed of 96 topLED LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 4038 lm, with a 168.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 3.9 kg.

The total absorbed power is 54 W

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 7 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D, D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	7660 lm
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)


L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)

Rollip60_MP | Systems | Accessories
82094M

Hängeleuchten - Suspension kit 2 mt.

Material: Messing OT58, Farbe: Text white RAL9003, Bearbeitungstyp: Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code64776

Drahtabdeckung - Power kit - Single/Double emission - DALI - White

Material: Eisen, Farbe: Text white RAL9003, Bearbeitungstyp: Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code64660

Diffusor - Opal diffusor für Rollip60 L.5mt

Diffusorart: opalen diffusor.

Material: UV beständiges Polycarbonat, Farbe: Opal.

Code64297

Diffusor - Opal diffusor für Rollip60 L.10mt

Diffusorart: opalen diffusor.

Material: UV beständiges Polycarbonat, Farbe: Opal.

Code64298

Diffusor - Opal diffusor für Rollip60 L.20mt

Diffusorart: opalen diffusor.

Material: UV beständiges Polycarbonat, Farbe: Opal.

Code64299

Diffusor - Anti-glare diffuser UGR less than 19, L.10mt

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material: UV beständiges Polycarbonat, Farbe: Opal, Bearbeitungstyp: Satinieren.

Code64699

Diffusor - Anti-glare diffuser UGR less than 19, L.5mt

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material: UV beständiges Polycarbonat, Farbe: Opal, Bearbeitungstyp: Satinieren.

Code64698

Diffusor

Diffusorart: diffusore nero.

Material: UV beständiges Polycarbonat, Farbe: Black.


Code64006

Rollip60_MP | Systems | Accessories
82094M




Diffusor
Diffusorart: diffusore nero.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.

Code
64016



Diffusor
Diffusorart: diffusore nero.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Black.

Code
64026



Endkappe - Verschlusskappen Kit für Rollip60 - Weiß
Material:Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp
:Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
99840