


Scheinwerfer | 198-264 V
16 x powerLEDs 27 W DC - 30 W AC | CRI 90
82254M07



Technische Daten	
Typ	Schiene
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Adjustable Wall Washer
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	27 W DC
Gesamtleistung	30 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	3299 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Dimming on Board
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	90 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	360 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.152 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Scheinwerfer | 198-264 V | 16 x powerLEDs 27 W DC - 30 W AC | CRI 90
82254M07

Single emission projectors for indoor application. The super warm white LED light source with a adjustable wall washer light distribution is composed of 16 powered LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3299 lm, with a 122.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text black ral9005 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.152 kg.

The total absorbed power is 30 W

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

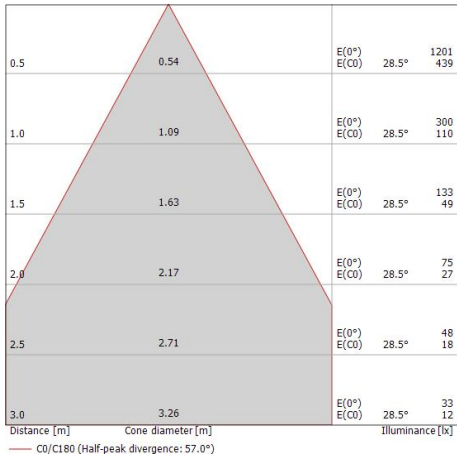
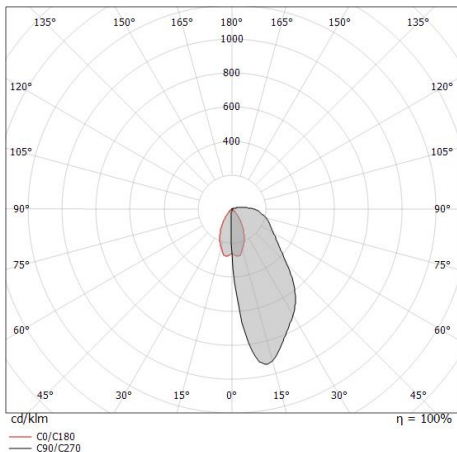
Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	34 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	3299 lm
Leuchten Lichtstrom	1154 lm
Consumption	30 W
Leuchten Lichtausbeute	38 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 363000h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 237566h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 151000h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL	
Optik C0/C180	57°
Light distribution simmetry	Asymmetrical



Scheinwerfer | 198-264 V | 16 x powerLEDs 27 W DC - 30 W AC | CRI 90
82254M07

Single emission projectors for indoor application. The super warm white LED light source with a adjustable wall washer light distribution is composed of 16 powered LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3299 lm, with a 122.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text black ral9005 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

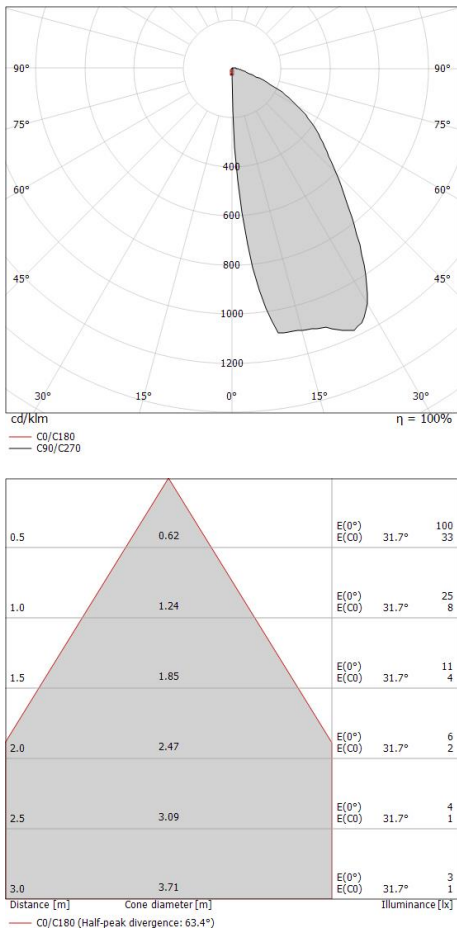
The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.152 kg.

The total absorbed power is 30 W

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.





Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.	
Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	28 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	3299 lm
Leuchten Lichtstrom	936 lm
Consumption	30 W
Leuchten Lichtausbeute	31 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 363000h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 237566h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 151000h (at Tj 65 Ta 25)	
OPTICAL	
Optik C0/C180	63°
Light distribution simmetry	Asymmetrical






Optus_Ww | Projectors | Accessories
82254M07

	Stromversorgung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81033</u>
	Stromversorgung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81036</u>
	Stromversorgung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81037</u>
	Stromversorgung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81034</u>
	Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>80999</u>
	Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81000</u>
	Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81002</u>
	Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81003</u>








Optus_Ww | Projectors | Accessories
82254M07

		Endkappe Material:Weiß.	Code 81084
		Endkappe Material:Schwarz, farbe:Black.	Code 81085
		Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-W) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81012
		Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-B) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81014
		Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-W) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81013
		Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-B) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81015
		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.	Code 81086
		Klammer L=180mm, H=24mm, D=26mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code 81024








Optus_Ww | Projectors | Accessories
82254M07

		Klammer L=180mm, H=24mm, D=20mm. Material:Aluminium, farbe:Weiß RAL 9010, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81025</u>
		Klammer L=180mm, H=24mm, D=20mm. Material:Aluminium, farbe:Schwarz RAL 9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81026</u>
		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81087</u>
		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81088</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81039</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81040</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81042</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81045</u>



Optus_Ww | Projectors | Accessories
82254M07

		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81048
		Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81066
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81063
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81051
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81054
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81057
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81060
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code 81043





Optus_Ww | Projectors | Accessories
82254M07

		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81046</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81049</u>
		Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81067</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81064</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81052</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81055</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81058</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81061</u>







Optus_Ww | Projectors | Accessories
82254M07

	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81006
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81007
 	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81008
 	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81009
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81018
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81019
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81021
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81022








Optus_Ww | Projectors | Accessories
82254M07

		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81069</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81072</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81075</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81078</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81081</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81070</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81073</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81076</u>


Optus_Ww | Projectors | Accessories
82254M07

		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code 81079
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code 81082
		Drahtabdeckung Material:Weiß.	Code 83249
		Drahtabdeckung Material:Schwarz, farbe:Black.	Code 83250
			Code 81094
			Code 81091
			Code 81095
			Code 81093

Optus_Ww | Projectors | Accessories
82254M07


	Werkzeug - Schneidezange S?9000/T Material:Gummi, farbe:Black.	Code 81005
 	Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80990
 	Schiene Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80991
 	Schiene Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80992
 	Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80993
 	Schiene Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80994
 	Schiene Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80995
 	Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 83336

Optus_Ww | Projectors | Accessories
82254M07




Schiene
Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83337




Schiene
Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83338




Schiene
Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83339



Schiene
Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83340



Schiene
Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83341