


Uplights | 198-264 V | 1 arrayLED 8 W DC - 9 W AC

CRI 80

82267N15

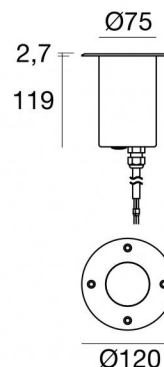

Technische Daten	
Typ	Überrollbar
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Spot
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	8 W DC
Gesamtleistung	9 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1235 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP68
Installationsbeschränkung	Nicht für Einsatz unter Wasser
IK	IK09
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	2000 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	147 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	2.5 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	4 KV
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material Messing OT58

Farbe Rohmessing

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material Extra-helles Glas - Gehärtet

Farbe Transparent

Oberfläche Oberfläche flansch

Material Messing OT58

Farbe Rohmessing

Cables Electrification

Cable connector No connector - Neoprene 3x1mm²

Suelo_Brass | Uplights | Accessories
82267N15



Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=220mm, H=110mm, D=110mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
84900