


Scheinwerfer | 176-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 32.5 W DC - 37 W AC | CRI 98
82441N85

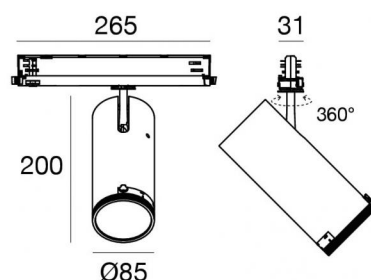

Technische Daten	
Typ	Schiene
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Adjustable Focus
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	32.5 W DC
Gesamtleistung	37 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	4934 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	176 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	98 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	90 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	360 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.92 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV
Optiktechnologie	Anti - Glare

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Scheinwerfer | 176-264 V AC /176-280 V DC | 1 arrayLED 32.5 W DC - 37 W AC | CRI 98 |
Maximaler optischer Winkel
82441N85

Single emission projectors for indoor application. The natural white LED light source with a adjustable focus light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 98; the source luminous flux is 4934 lm, with a 151.8 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text black ral9005 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.92 kg.

The total absorbed power is 37 W

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

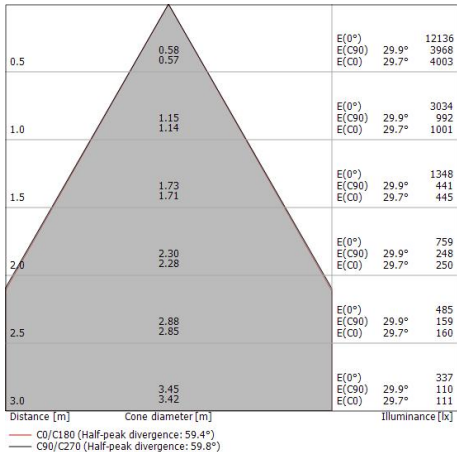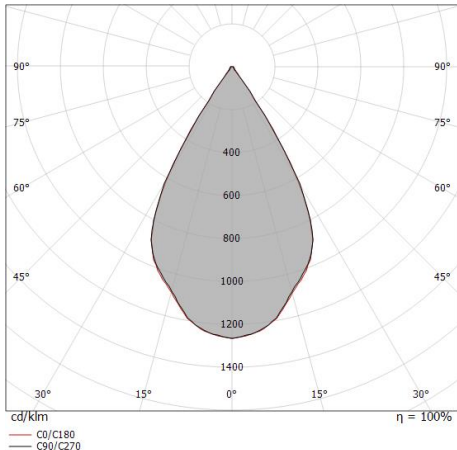

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	48 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4934 lm
Leuchten Lichtstrom	2399 lm
Consumption	37 W
Leuchten Lichtausbeute	64 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	98 Ra
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 235315h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 147343h (at Tj 65 Ta 25)



L90 B10 C0 69745h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	21
UGR transversal	20.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	59°
Light distribution simmetry	Symmetrical

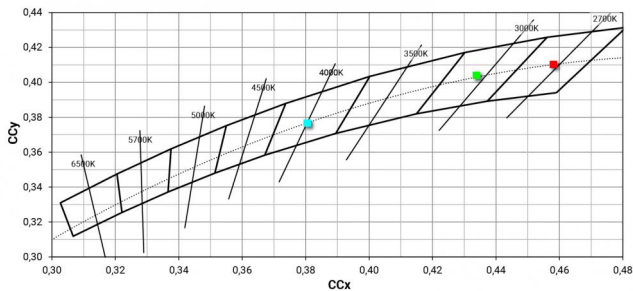

Scheinwerfer | 176-264 V AC /176-280 V DC | 1 arrayLED 32.5 W DC - 37 W AC | CRI 98 |

Minimaler optischer Winkel

82441N85

Single emission projectors for indoor application. The natural white LED light source with a adjustable focus light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 98; the source luminous flux is 4934 lm, with a 151.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text black ral9005 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.92 kg.

The total absorbed power is 37 W

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	23 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4934 lm
Leuchten Lichtstrom	1149 lm
Consumption	37 W
Leuchten Lichtausbeute	31 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	98 Ra
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 235315h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 147343h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 69745h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	11.6
UGR transversal	11.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL



Optik C0/C180	16°
Light distribution simmetry	Symmetrical

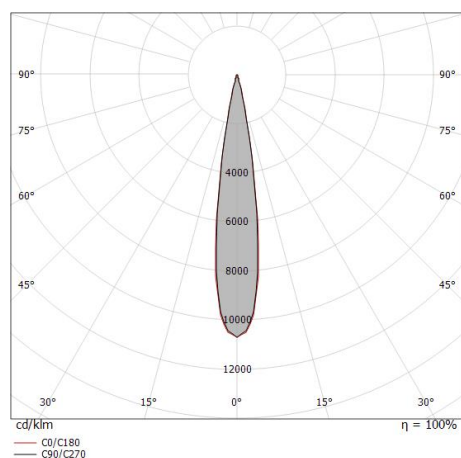


Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	E(0°) E(C90) E(C0)
0.5	0.11 0.15	49220 24374 23881	8.2° 8.5°
1.0	0.29 0.30	12305 6094 5970	8.2° 8.5°
1.5	0.43 0.45	5469 2708 2653	8.2° 8.5°
2.0	0.58 0.60	3076 1523 1493	8.2° 8.5°
2.5	0.72 0.75	1969 975 955	8.2° 8.5°
3.0	0.86 0.90	1367 677 663	8.2° 8.5°

— C0/C180 (Half-peak divergence: 17.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 16.4°)

COLOR VECTOR GRAPHIC

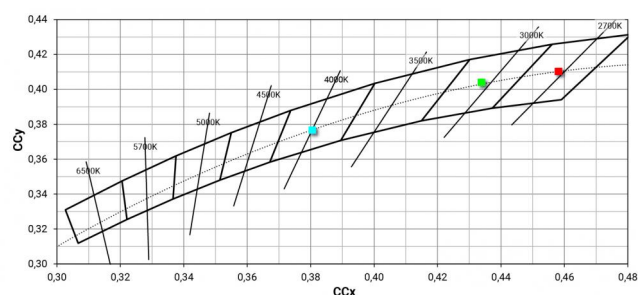

Pound_Focus | Projectors | Accessories
82441N85




Schiene

Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83336




Schiene

Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83337




Schiene

Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83338




Schiene

Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83339




Schiene

Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83340




Schiene

Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83341




Schiene

Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

80990



Schiene


Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

80991

Pound_Focus | Projectors | Accessories
82441N85




Schiene

Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

80992




Schiene

Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

80993




Schiene

Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

80994



Schiene

Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

80995



Stromversorgung

Material:PC, farbe:Weiß.

Code

81033



Stromversorgung

Material:PC, farbe:Black.

Code

81034



Stromversorgung

Material:PC, farbe:Weiß.

Code

81036








Stromversorgung

Material:PC, farbe:Black.







Code

81037









Pound_Focus | Projectors | Accessories
82441N85

		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81042</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81043</u>
		Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81066</u>
		Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81067</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81051</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81052</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81054</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81055</u>



Pound_Focus | Projectors | Accessories
82441N85

		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>80999</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81000</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81039</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81040</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81045</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81046</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81048</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81049</u>




Pound_Focus | Projectors | Accessories
82441N85

		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81063</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81064</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81057</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81058</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81060</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81061</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81002</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81003</u>




Pound_Focus | Projectors | Accessories
82441N85

	Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-W) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81012</u>
 	Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-B) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81014</u>
 	Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-W) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81013</u>
 	Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-B) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81015</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81021</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81022</u>
 	Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.	Code <u>81086</u>
 	Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81087</u>

Pound_Focus | Projectors | Accessories
82441N85

		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 81088
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81069
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code 81070
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81075
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code 81076
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81081
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code 81082
			Code 81091

Pound_Focus | Projectors | Accessories
82441N85

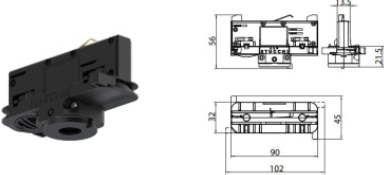		Code 81093
	Werkzeug - Schneidezange S?9000/T Material:Gummi, farbe:Black.	Code 81005
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81006
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81008
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81007
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81009
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81018
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81019

Pound_Focus | Projectors | Accessories
82441N85



Klammer

L=180mm, H=24mm, D=26mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

81024



Klammer

L=180mm, H=24mm, D=20mm.

Material:Aluminium, farbe:Weiß RAL 9010, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

81025



Klammer

L=180mm, H=24mm, D=20mm.

Material:Aluminium, farbe:Schwarz RAL 9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

81026




Drahtabdeckung

Material:PC, farbe:Weiß.

Code

81072





Drahtabdeckung

Material:PC, farbe:Black.

Code

81073





Drahtabdeckung

Material:PC, farbe:Weiß.

Code

81078



Drahtabdeckung

Material:PC, farbe:Black.

Code

81079



Drahtabdeckung

Material:Weiß.

Code


83249

Pound_Focus | Projectors | Accessories
82441N85




Drahtabdeckung
Material:Schwarz, farbe:Black.

Code
83250




Endkappe
Material:Weiß.

Code
81084




Endkappe
Material:Schwarz, farbe:Black.

Code
81085



Code
81094



Code
81095