


Wandleuchten - Deckenleuchten - Lineare Elemente - Effekte



32 topLED 9.5 W DC 48 V | RGB

82596Z00

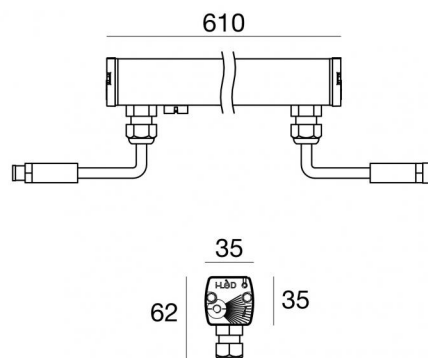

Technische Daten	
Typ	Wandleuchten - Deckenleuchten - Oberfläche - Effekte
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	9.5 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	72 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGB
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit
Leuchte dimmbar	DMX-RDM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.25 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.45 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	Pixel - TCS - UV Resistant

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PMMA
Farbe	Transparent

Elektronik

 99784
Switching Driver 180~295V AC / V DC (1 - 47 art.)

 99785
On/Off Driver 100~305V AC / V DC (1 - 75 art.)

 83192
DMX-RDM Controller (- art.)

 83193
DMX-RDM Controller (- art.)

 C-E300013
DALI-2 - DMX-RDM Multi Channel 4ch. 10~52V DC 768 W (- art.)

Cables Electrification+signal

IP (locked condition) 67

IP (locked condition) 67

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGB			
N. Led	Rot	Grün	Blau
32	22 lm	38 lm	12 lm

Wandleuchten - Deckenleuchten - Lineare Elemente - Effekte | 32 topLED 9.5 W DC 48 V |

RGB

82596Z00

Single emission wall lights, ceiling downlights or lines for outdoor application. The RGB LED light source with a diffused light distribution is composed of 32 topLEDs the source luminous flux is 72 lm, with a 7.6 lm/W nominal luminous efficacy.

Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	35°C

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 20 µm anodizing; the diffuser is made of pmma. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.45 kg.

The total absorbed power is 9.5 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Xenia_PIXEL | Effects | Accessories
82596Z00

 	Klammer installationsposition: wand, decke, boden L=95.6mm, H=45mm, D=28mm. Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.	Code <u>89045</u>
	Klammer installationsposition: wand, decke, boden L=155.6mm, H=45mm, D=28mm. Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.	Code <u>89046</u>
	Klammer installationsposition: wand, decke, boden L=305.6mm, H=60mm, D=28mm. Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.	Code <u>89047</u>
	Blendschutz - Blendschutzblende Blendschutzart: palpebra. Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.	Code <u>83190</u>
	Klammer installationsposition: wand, decke, boden L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm. Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.	Code <u>98949</u>
	Kabel und Stecker Länge 1500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 7.5 mm; farben: schwarz - blau - braun - gelb-grün.	Code <u>83166</u>
	Kabel und Stecker Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 7.5 mm; farben: schwarz - blau - braun - gelb-grün.	Code <u>83167</u>
	Kabel und Stecker Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 5.4 mm; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>83163</u>

Xenia_PIXEL | Effects | Accessories
82596Z00



Kabel und Stecker

Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz
- blau - braun.

Code

83164



Kabel und Stecker

Länge 10000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser:
5.4 mm; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code

83165



Stecker - 4 Wege Steckverbinder für IP68 Verbindungen – max. 4×1,5 mm²

Querschnitt 1.5 mm².

Code

84894



Elektronisches Zubehör

L=25.4mm, H=4.39mm, D=15.95mm

Code

83388



Elektronisches Zubehör

L=44.25mm, H=4.39mm, D=22.14mm

Code

83389



Elektronisches Zubehör - LED Monitor 23.5" Samsung

L=547.7mm, H=418mm, D=206.5mm.

Material:Kunststoff, farbe:Black.

Code

81836



Elektronisches Zubehör - WS - HP WorkStation Z4

L=169mm, H=386mm, D=445mm

Code

81835



Madrix 5 Software+Key - Professional 8 DMX Universe

Code

81828

Xenia_PIXEL | Effects | Accessories
82596Z00

	Madrix 5 Software+Key - Basic 32 DMX Universe	Code 81829
	Madrix 5 Software+Key - Professional 128 DMX Universe	Code 81830
	Madrix 5 Software+Key - Ultimate 512 DMX Universe	Code 81831