


Wandleuchten - Step-Leuchten
1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80
82710M07



Ø25

Technische Daten	
Typ	Step-Leuchten
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	1 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	145 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP66
IK	IK09
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	44 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.066 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Kugelstrahlen

Elektronik



89421
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC (3 - 6 art.)



89419
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC (1 - 2 art.)



C-E200004
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (5 - 12 art.)



C-E200006
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (6 - 12 art.)

Cables Electrification

Cable connector	No connector - Neoprene 2x0.5mm²
-----------------	----------------------------------

Wandleuchten - Step-Leuchten | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80
82710M07

Single emission wall lights for outdoor application. The super warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 145 lm, with a 145.0 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.



The device body is made of aisi 316 stainless steel and features a steel finish, processed by means of shot peening. The robust steel structure enhances the fixture's design and ensures long-lasting performance, even in the most demanding environments.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.066 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights-mounted, with a mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 99676(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

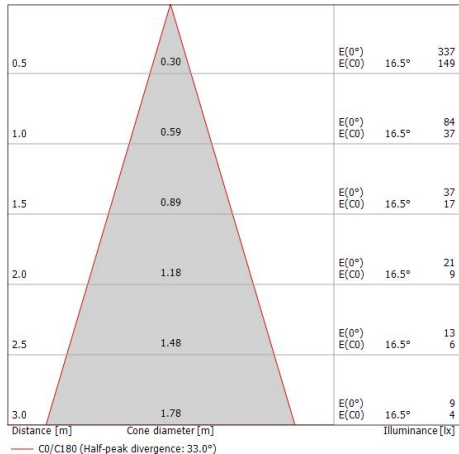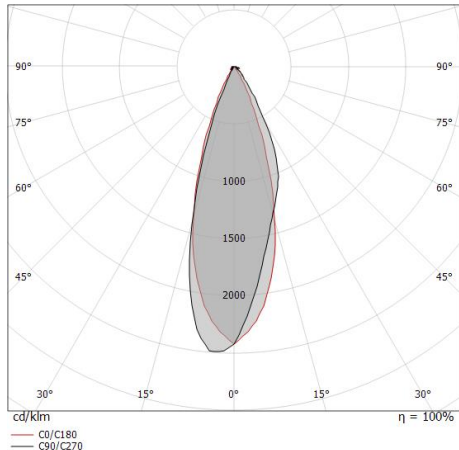

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	24 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	145 lm
Leuchten Lichtstrom	35 lm
Consumption	1,0 W
Leuchten Lichtausbeute	35 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)	

OPTICAL	
Optik C0/C180	33°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

Clip_Hm | Step Lights | Accessories
82710M07



Einbaugehäuse - Nicht für die Unterwasserinstallation geeignet
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=29mm, H=72mm, D=29mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
99676