



Systeme - Lineare Elemente
40 topLED 11 W DC 24 V | CRI 90
82914M00



Technische Daten	
Jahr der Verwirklichung	2019
Typ	Lineare Elemente
Installationsposition	Kabel
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	11 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	988 lm
Frequency	50-60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflamig
Nettogewicht	0.19 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PC
Farbe	Opal

Elektronik



81416
On/Off Driver 220~240V AC 120 W (1 - 10 art.)



83041
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)



81413
On/Off Driver 220~240V AC 120 W (1 - 10 art.)



81414
On/Off Driver 220~240V AC 180 W (1 - 16 art.)



81417
On/Off Driver 220~240V AC 180 W (1 - 16 art.)



83042
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (- art.)



83428
On/Off Driver 220~240V AC 120 W (1 - 10 art.)



83430
On/Off Driver 220~240V AC 180 W (1 - 16 art.)

Systeme - Lineare Elemente | 40 topLED 11 W DC 24 V | CRI 90
82914M00

Single emission systems or lines for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 40 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 988 lm, with a 89.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a 5g 9005 black finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.19 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 11 W

The device features protection class III and can be cable-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

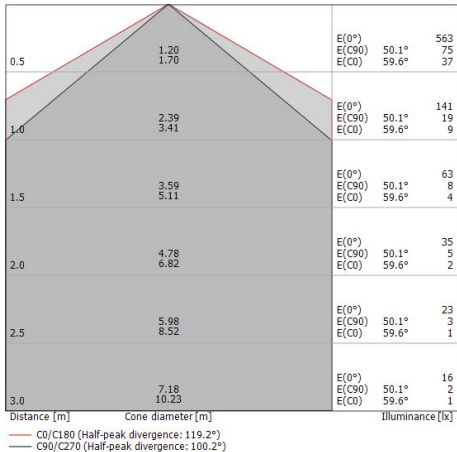
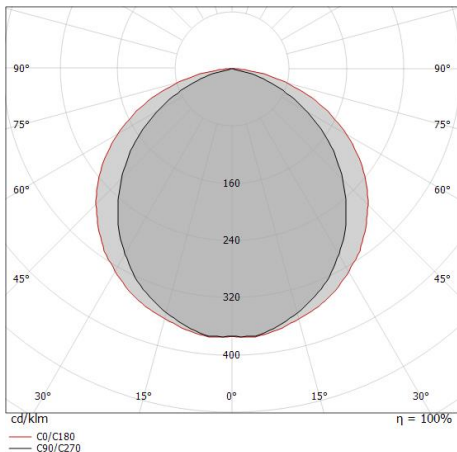
Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	38 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	988 lm
Leuchten Lichtstrom	376 lm
Consumption	11 W
Leuchten Lichtausbeute	34 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C





LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 102000h	
L90 B10 C0 55000h	

UGR	
UGR axial	25.3
UGR transversal	28.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20








OPTICAL	
Optik C90/C270	100°
Optik C0/C180	119°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis




Ink system_L | Lines | Accessories
82914M00

		Kabel Typ Kabel power cable; Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.	Code <u>81410</u>
		Kabel Typ Kabel power cable; Länge 10000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.	Code <u>81411</u>
		Kabel Typ Kabel power cable; Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.	Code <u>84016</u>
		Profil - Kit 5 x Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81426</u>
		Profil - Kit 2 x Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81430</u>
		Drahtabdeckung - Abzweigdose schwarz Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81424</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81418</u>
		Kabelverbindung - L-Verbindungsstück schwarz, elektrifiziert Typ linear. Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81419</u>

Ink system_L | Lines | Accessories
82914M00

		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 81420
		Endkappe - Verschlusskappe schwarz, elektrifiziert Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 81421
		Profil Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 84010
		Profil Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 84011
		Klammer - 2X installationsposition: wand, decke. Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 84017
		Drahtabdeckung - 2X Material:Eisen, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 81422
		Drahtabdeckung - 2X Material:PC, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 81423
		Kabel für Aufhängung Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 81425

Ink system_L | Lines | Accessories
82914M00

 	Lochschablone Material:Eisen, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83186</u>
--	---	-----------------------------

 	Werkzeug - Set zum Schneiden/Abisolieren von Kabeln Material:Stahl, farbe:Stahl.	Code <u>81427</u>
---	---	-----------------------------

 	Kabel für Aufhängung Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83426</u>
--	--	-----------------------------

	Schiene Länge: 1000mm. Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83432</u>
--	---	-----------------------------

	Schiene Länge: 2000mm. Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83434</u>
--	---	-----------------------------

	Kabelverbindung Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83436</u>
--	---	-----------------------------

	Kabelverbindung Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83438</u>
--	---	-----------------------------

	Kabelverbindung Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83440</u>
--	---	-----------------------------

Ink system_L | Lines | Accessories
82914M00

Kabelverbindung	Code <u>83442</u>
Kabel für Aufhängung Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83443</u>
Kabel Länge 1000 mm; farben: schwarz.	Code <u>83445</u>
Kabel Länge 1000 mm; farben: schwarz.	Code <u>83446</u>