

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Messing OT58
Farbe	Polished (galvanic) chrome
Bearbeitungstyp	Elektrolytische Verchromung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	Transparent
Oberfläche Oberfläche sockel	
Material	Pom-C
Farbe	Schwarz
Cables Electrification	
Cable connector	No connector - Neoprene 2x1mm ²

198-264 V AC /186-275 V DC | 1 x powerLED 1.6 W DC - 3 W AC | CRI 80
83565W60

Single emission uplights for outdoor application. The warm white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 249 lm, with a 155.6 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of brass ot58 and features a polished (galvanic) chrome finish, processed by means of galvanic chromium plating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered.

The ingress protection degree is IP67;

The total absorbed power is 3 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class II and can be wall lights or floor-mounted with an outer casing, code 84918(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

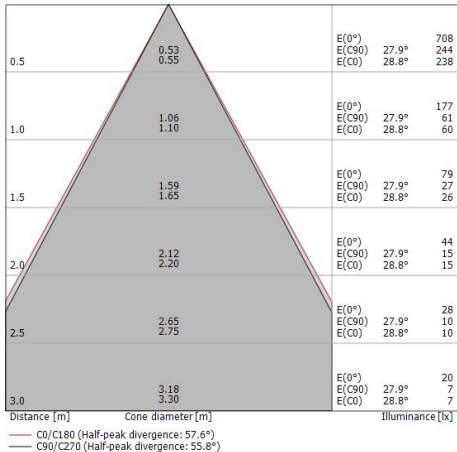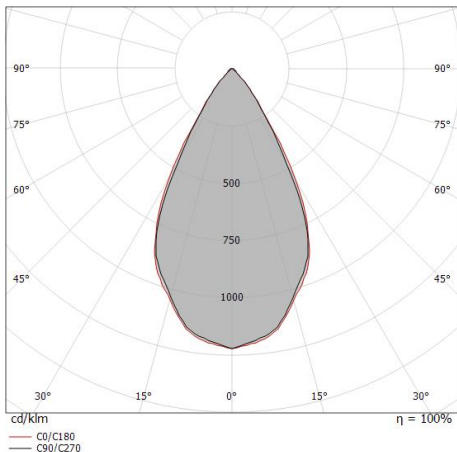

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	58 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	249 lm
Leuchten Lichtstrom	145 lm
Consumption	3 W
Leuchten Lichtausbeute	48 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	50°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	22.5
UGR transversal	22.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	56°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Beret_2R | Uplights | Accessories
83565W60



Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=87mm, H=60mm, D=60mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
84918