


Scheinwerfer | 198-264 V
1 arrayLED 13 W DC - 15.5 W AC | CRI 98
83827M85



Technische Daten	
Typ	Schiene
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Adjustable Focus
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	13 W DC
Gesamtleistung	15.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1502 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	98 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Bluetooth
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	90 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	360 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.39 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV
Optiktechnologie	Anti - Glare

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Technology Partner

SILVAIR

Scheinwerfer | 198-264 V | 1 arrayLED 13 W DC - 15.5 W AC | CRI 98 | Maximaler optischer Winkel
83827M85

Single emission projectors for indoor application. The super warm white LED light source with a adjustable focus light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 98; the source luminous flux is 1502 lm, with a 115.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.39 kg.

The total absorbed power is 15.5 W

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	26 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1502 lm
Leuchten Lichtstrom	403 lm
Consumption	15.5 W
Leuchten Lichtausbeute	26 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	98 Ra
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 231262h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 144799h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 68534h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	22.3
UGR transversal	22.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	46°
Light distribution simmetry	Symmetrical


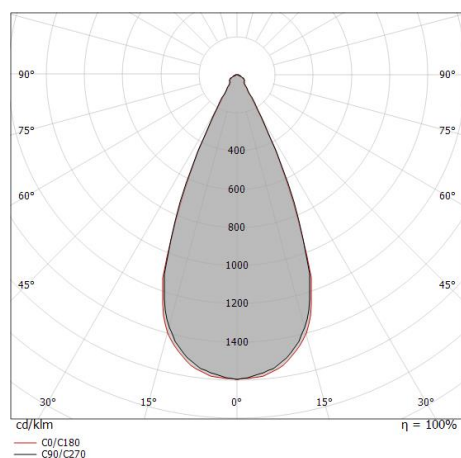


0.5	0.43 0.43	E(0°) E(C90) E(C0)	23.3° 23.1°	2567 999 1002
1.0	0.86 0.85	E(0°) E(C90) E(C0)	23.3° 23.1°	642 250 250
1.5	1.29 1.28	E(0°) E(C90) E(C0)	23.3° 23.1°	285 111 111
2.0	1.72 1.71	E(0°) E(C90) E(C0)	23.3° 23.1°	160 62 63
2.5	2.15 2.13	E(0°) E(C90) E(C0)	23.3° 23.1°	103 40 40
3.0	2.58 2.56	E(0°) E(C90) E(C0)	23.3° 23.1°	71 28 28

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 46.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 46.6°)

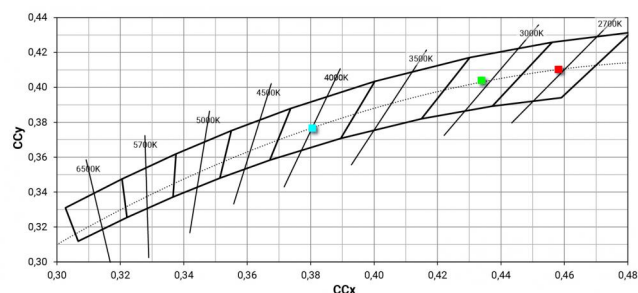COLOR VECTOR GRAPHIC



Scheinwerfer | 198-264 V | 1 arrayLED 13 W DC - 15.5 W AC | CRI 98 | Minimaler optischer

Winkel

83827M85

Single emission projectors for indoor application. The super warm white LED light source with a adjustable focus light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 98; the source luminous flux is 1502 lm, with a 115.5 lm/W nominal luminous efficacy.

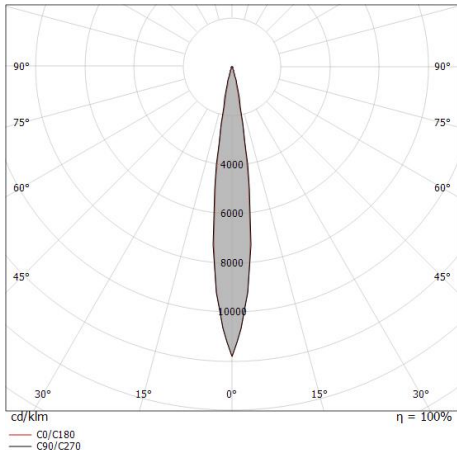
The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.39 kg.

The total absorbed power is 15.5 W

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



0.5	0.12 0.12	E(0°) E(C90) E(C0)	7.2° 7.0° 7.0°	8222 4047 4041
1.0	0.25 0.25	E(0°) E(C90) E(C0)	7.2° 7.0° 7.0°	2056 1012 1010
1.5	0.38 0.37	E(0°) E(C90) E(C0)	7.2° 7.0° 7.0°	914 450 449
2.0	0.51 0.49	E(0°) E(C90) E(C0)	7.2° 7.0° 7.0°	514 253 253
2.5	0.63 0.61	E(0°) E(C90) E(C0)	7.2° 7.0° 7.0°	329 162 162
3.0	0.76 0.74	E(0°) E(C90) E(C0)	7.2° 7.0° 7.0°	228 112 112

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 14.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 14.4°)

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	11 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1502 lm
Leuchten Lichtstrom	175 lm
Consumption	15.5 W
Leuchten Lichtausbeute	11 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	98 Ra
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 231262h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 144799h (at Tj 65 Ta 25)



L90 B10 C0 68534h (at Tj 65 Ta 25)

UGR






UGR axial	16
UGR transversal	15.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL


Optik C0/C180	14°
Light distribution simmetry	Symmetrical

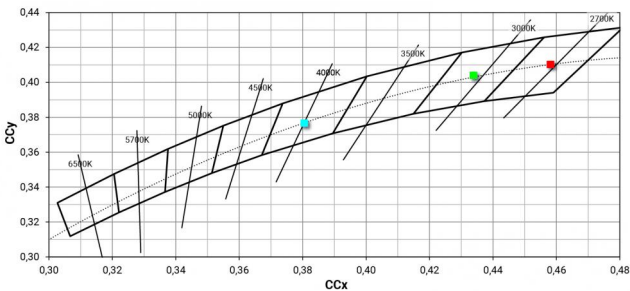

Pound_Focus | Projectors | Accessories
83827M85


		Stromversorgung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81033</u>
		Stromversorgung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81036</u>
		Stromversorgung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81037</u>
		Stromversorgung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81034</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>80999</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81000</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81002</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81003</u>

Pound_Focus | Projectors | Accessories
83827M85



Endkappe
Material:Weiß.

Code
81084




Endkappe
Material:Schwarz, farbe:Black.

Code
81085




Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-W)
Einschließlich Driver: Nein.
Material:Kunststoff, farbe:Weiß.

Code
81012



Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-B)
Einschließlich Driver: Nein.
Material:Kunststoff, farbe:Black.

Code
81014



Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-W)
Einschließlich Driver: Nein.
Material:Kunststoff, farbe:Weiß.

Code
81013



Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-B)
Einschließlich Driver: Nein.
Material:Kunststoff, farbe:Black.

Code
81015



Klammer
L=35mm, H=14mm, D=24mm.
Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.

Code
81086



Klammer
L=180mm, H=24mm, D=26mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
81024

Pound_Focus | Projectors | Accessories
83827M85



Klammer

L=180mm, H=24mm, D=20mm.

Material:Aluminium, farbe:Weiß RAL 9010, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

81025



Klammer

L=180mm, H=24mm, D=20mm.

Material:Aluminium, farbe:Schwarz RAL 9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

81026



Klammer

L=35mm, H=14mm, D=24mm.

Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

81087




Klammer

L=35mm, H=14mm, D=24mm.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

81088




Kabelverbindung

Typ linear.

Material:PC, farbe:Weiß.

Code

81039



Kabelverbindung

Typ linear.

Material:PC, farbe:Black.

Code

81040




Kabelverbindung

Typ linear.

Material:PC, farbe:Weiß.

Code

81042



Kabelverbindung








Typ linear.








Material:PC, farbe:Weiß.

Code



81045

Pound_Focus | Projectors | Accessories
83827M85





		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81048</u>
		Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81066</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81063</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81051</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81054</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81057</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81060</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81043</u>

		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81046</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81049</u>
		Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81067</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81064</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81052</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81055</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81058</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81061</u>







Pound_Focus | Projectors | Accessories
83827M85

	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81006</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81007</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81008</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81009</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81018</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81019</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81021</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81022</u>








Pound_Focus | Projectors | Accessories
83827M85

		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81069</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81072</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81075</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81078</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81081</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81070</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81073</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81076</u>


Pound_Focus | Projectors | Accessories
83827M85

		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81079</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81082</u>
		Drahtabdeckung Material:Weiß.	Code <u>83249</u>
		Drahtabdeckung Material:Schwarz, farbe:Black.	Code <u>83250</u>
			Code <u>81094</u>
			Code <u>81091</u>
			Code <u>81095</u>
			Code <u>81093</u>

Pound_Focus | Projectors | Accessories
83827M85


	Werkzeug - Schneidezange S?9000/T Material:Gummi, farbe:Black.	Code <u>81005</u>
 	Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>80990</u>
 	Schiene Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>80991</u>
 	Schiene Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>80992</u>
 	Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>80993</u>
 	Schiene Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>80994</u>
 	Schiene Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>80995</u>
 	Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83336</u>

Pound_Focus | Projectors | Accessories
83827M85




Schiene
Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83337




Schiene
Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83338




Schiene
Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83339



Schiene
Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.


Code
83340



Schiene
Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83341

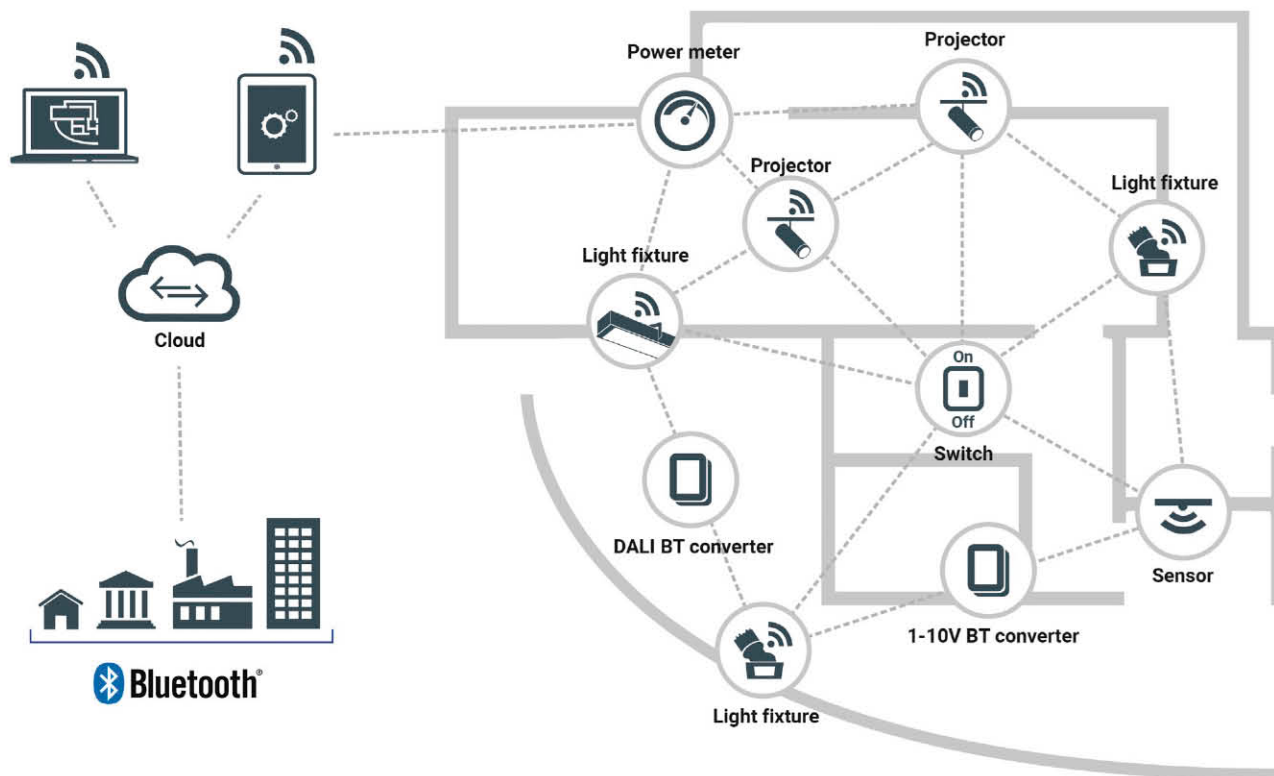Schaltplan



Identifikation des Geräts

Beim ersten Einschalten des Geräts und bei jedem Reset führt das System einen Vorgang zum Identifizieren der Leuchte durch. Der Identifikationsvorgang besteht aus einer als „Attention event“ definierten Animation mit 40% Helligkeit für 500 ms, 100% Helligkeit für 500 ms. Auch die blaue LED-Statusanzeige blinkt während des Identifikationsvorgangs mit 500 ms ON/500 ms OFF.

Wiederherstellung der Werkeinstellungen des Bluetooth-Geräts

Wenn das Gerät auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt wird, wechselt der Status des Moduls im Mesh-Netz von verbunden auf nicht verbunden, das heißt, alle Netzeinstellungen gehen verloren. Diese Funktion ist notwendig, um die Verbindung eines Geräts nach einem unvorhergesehenen Verhalten, bei dem man die Kontrolle des Geräts verliert, wiederherzustellen.

Um das Bluetooth-Gerät wieder auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen, reicht es aus, einen Magneten in Kontakt mit dem auf dem Gehäuse des Bluetooth-Moduls angezeigten Symbol zu bringen. Lassen Sie den Magneten für 5 Sekunden auf der Kontaktfläche. Sobald die Werkeinstellungen wieder hergestellt sind, führt das System einen Identifikationsvorgang am Gerät durch.



Antenne

Die Antenne ist in den Artikel eingebaut.

Blinken der LED

Die blaue LED-Statusanzeige auf dem Gehäuse, das die Bluetooth-Schnittstelle enthält, blinkt je nach dem Status, in dem die Leuchte sich befindet, anders.

Schnelles Blinken / langsames Blinken

Die LED blinkt schnell, wenn die Leuchte nicht mit dem Netz verbunden ist (alle 300 ms). Die LED blinkt langsam, wenn die Leuchte mit dem Netz verbunden ist (alle 2 s).

Leuchte nicht verbunden



Leuchte verbunden



Blinken während des Zurücksetzens auf die Werkeinstellungen (Reset)



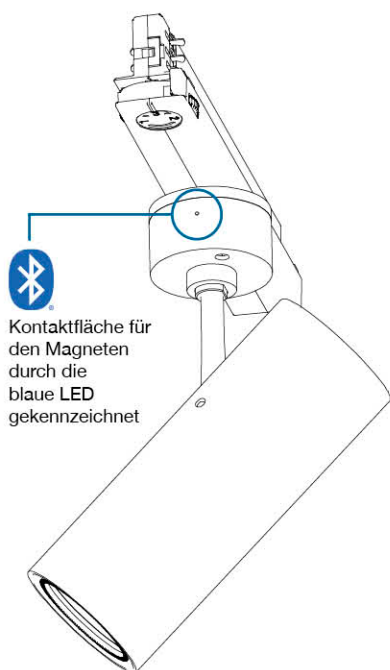
Empfang eines Mesh-Pakets




Sonstige Informationen

- Die Wireless-Leistung kann, besonders von den Metallflächen, beeinträchtigt werden. In diesen Situationen muss die Wireless-Leistung geprüft werden.
- Wenn das Gerät mit keinem Netz verbunden ist, dauert es ungefähr 30 Sekunden nach dem Einschalten, bis es als verfügbares Gerät angezeigt wird.
- Das Gerät hat das SILVAIR-Testverfahren bestanden
- Es unterstützt die Schalter EnOcean 83017
- Es unterstützt die Sensoren Murata 83016
- Das Gerät kann mit der SILVAIR-Inbetriebnahme-App, die im App-Store des Smartphones oder Tablets erhältlich ist, in Betrieb gesetzt werden.
- Sehen Sie für mehr Informationen in die SILVAIR-Anleitung unter dem folgenden Link: <https://silvair.com/resources/product-documents/>
- Linea Light haftet für kein Inbetriebnahme-Instrument von Dritten und liefert weder eine ausdrückliche noch implizierte Erklärung zur Verfügbarkeit und/oder zu den Leistungen eines solchen Inbetriebnahme-Instruments.


POUND_T POUND FOCUS




POUND SHAPER

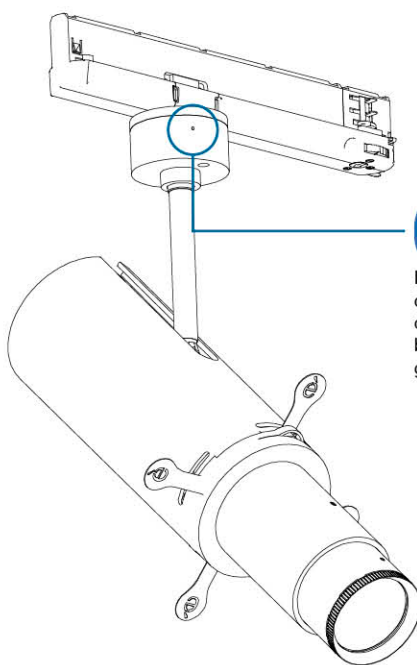

OPTUS_T

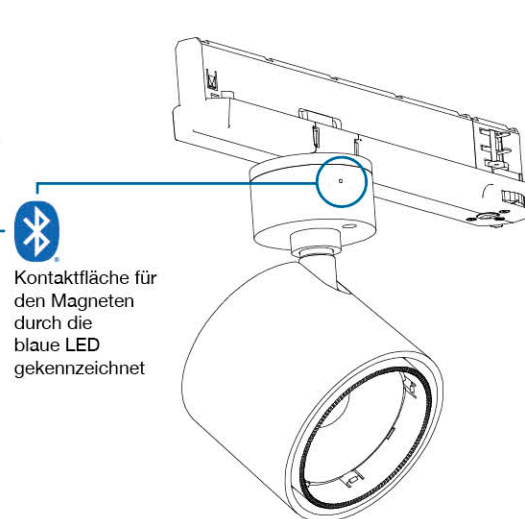

OPTUS_Ww

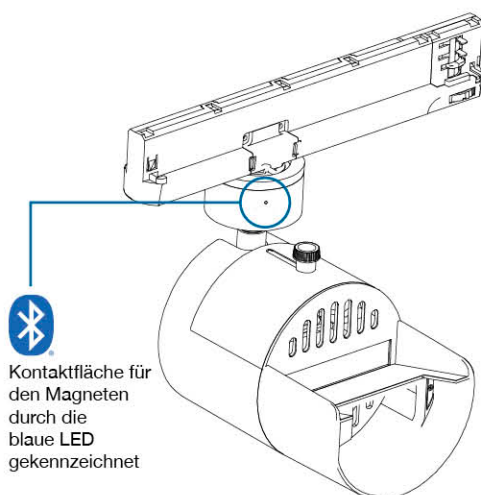

Base NAVATA OPTUS NAVATA POUND SHAPER

