


Downlights - Uplights - Lineare Elemente

220-240 V AC /176-276 V DC | 3 x powerLED 9.6 W DC - 12 W AC | CRI 80

83863N30

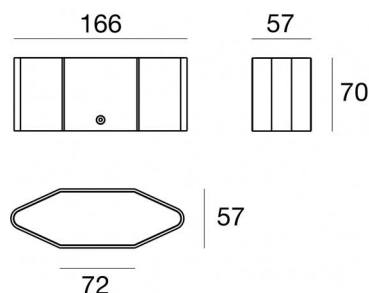

Technische Daten	
Typ	Downlights - Begehbar - Lineare Elemente - Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Medium Flood
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	9.6 W DC
Gesamtleistung	12 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1306 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP67
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Nein
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.5 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	70 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.3 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	4 KV
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop - TCS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat - Extra-helles Glas
Farbe	Polished (galvanic) gold - transparent
Bearbeitungstyp	Flüssiglackierung - Siebdruck
Oberfläche Oberfläche bügel	
Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Stahl
Cables Electrification	
Cable connector	No

Downlights - Uplights - Lineare Elemente | 220-240 V AC /176-276 V DC | 3 x powerLED 9.6 W DC - 12 W AC | CRI 80
83863N30

Single emission recessed downlights, recessed downlights, uplights, lines or lines for outdoor application. The natural white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 3 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1306 lm, with a 136.0 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.



The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text black ral9005 finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass with a silk-screening treatment; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate with a liquid painting treatment. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.3 kg.

The total absorbed power is 12 W The power supply cable is included and features a 0.5 m length.

The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 83125(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

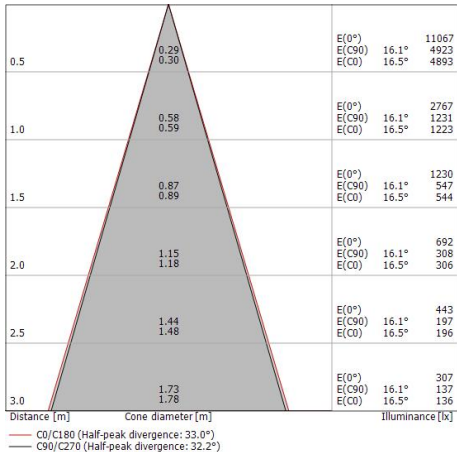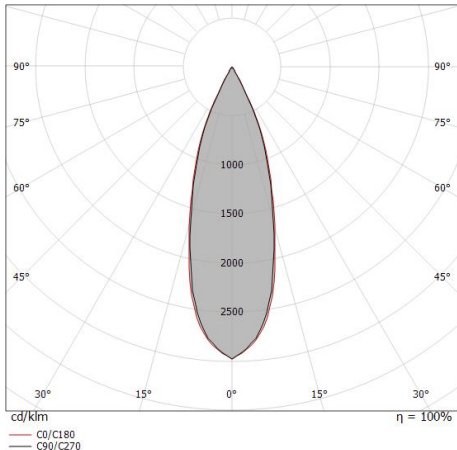

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	71 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1306 lm
Leuchten Lichtstrom	931 lm
Consumption	12 W
Leuchten Lichtausbeute	77 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 716641h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 445035h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 205461h (at Tj 65 Ta 25)


UGR

UGR axial	7.4
UGR transversal	7.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL



Optik C0/C180	32°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Skin_F | Lines | Accessories
83863N30



Einbaugehäuse - Extraktionsschlüssel enthalten
Typ Installation: mauerwerk L=168mm, H=108mm, D=65.5mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
83123



Einbaugehäuse - Installation in Downlight-Version / Extraktionsschlüssel enthalten
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=260mm, H=95mm, D=70mm

Code
83125