


Lineare Elemente | 85-277 V
36 topLED 12 W DC - 13 W AC | RGBW - 3000
84051V20

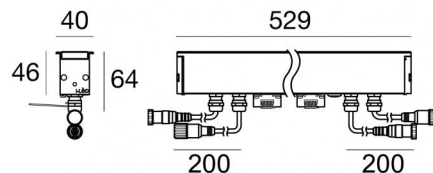

Technische Daten	
Typ	Frame
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Flood
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	12 W DC
Gesamtleistung	13 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	576 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	85 - 277 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP68
Installationsbeschränkung	Nicht für Einsatz unter Wasser
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit/Driver
Leuchte dimmbar	DMX-RDM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	2000 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.250 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.670 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	6 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	Transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Cables Signal

IP (locked condition)	67
Cable connector	Female Socket 5 Pin M12

Cable connector	Male Plug 5 Pin M12
-----------------	---------------------

IP (locked condition)	66
-----------------------	----

Cables Electrification

Cable connector	Male Plug 4 pin M12
IP (locked condition)	67

IP (locked condition)	67
-----------------------	----

Cable connector	Female Socket 4 Pin M12
-----------------	-------------------------

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 3000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
36	108 lm	144 lm	72 lm	252 lm

Lineare Elemente | 85-277 V | 36 topLED 12 W DC - 13 W AC | RGBW - 3000
84051V20

Single emission lines for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a flood light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of RGB-W 3000 K the source luminous flux is 576 lm, with a 48.0 lm/W nominal luminous efficacy.

Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 20 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.670 kg.

The total absorbed power is 12 W The power supply cable is included and features a 0.250 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted with an outer casing, code 99820(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Xenia_A RGBW DMX | Lines | Accessories
84051V20

	Kabel und Stecker - DMX Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 4.5 mm.	Code <u>89189</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>89190</u>
	Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89186</u>
	Kabel und Stecker Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89187</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98149</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89188</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>99216</u>
	Kabel und Stecker - Verlängerungskabel Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98437</u>

Xenia_A RGBW DMX | Lines | Accessories
84051V20



Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.25 mm²; kabelklemme: nein.

Code
98493



Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98494




Kabel und Stecker
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98993



Kabel und Stecker
Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98994



Endkappe - Endkappen für Xenia - 2 Stück
Material:Aluminium, farbe:Grau, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
99766



Federn für den Einbau

Code
99818



Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=530mm, H=77mm, D=71,1mm.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

Code
99820