


Lineare Elemente | 100-240 V
32 x powerLEDs 17 W DC - 19 W AC | RGBW - 4000
84059Q25

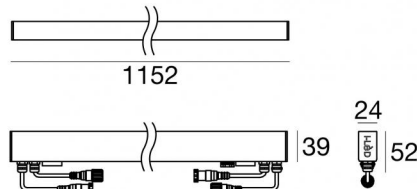

Technische Daten	
Typ	Frameless
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Elliptical
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	17 W DC
Gesamtleistung	19 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1900 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	100 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 4000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit/Driver
Leuchte dimmbar	DMX-RDM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.25 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.98 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	6 KV
Technische Merkmale des Produkts	TCS - UV Resistant

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Cables Electrification

Cable connector	Male Plug 4 pin M12
IP (locked condition)	67

IP (locked condition) 67

Cable connector	Female Socket 4 Pin M12
-----------------	-------------------------

Cables Signal

Cable connector	Male Plug 5 Pin M12
IP (locked condition)	67

Cable connector	Female Socket 5 Pin M12
-----------------	-------------------------

IP (locked condition) 67

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 4000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
32	312 lm	544 lm	184 lm	860 lm

Lineare Elemente | 100-240 V | 32 x powerLEDs 17 W DC - 19 W AC | RGBW - 4000
84059Q25

Single emission lines for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a elliptical light distribution is composed of 32 powered LEDs with CCT of RGB-W 4000 K the source luminous flux is 1900 lm, with a 111.8 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.



The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.98 kg.

The total absorbed power is 17 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98844(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

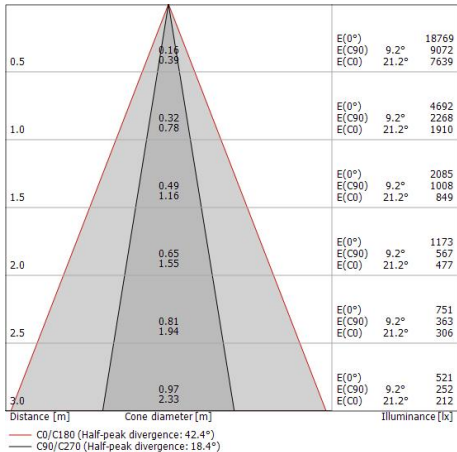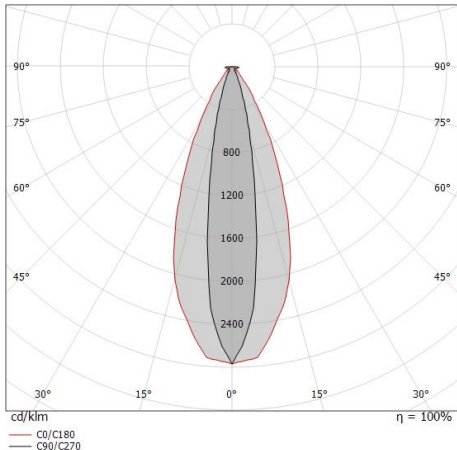

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 8 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Leuchten Lichtstrom	1696 lm
Consumption	19 W
Leuchten Lichtausbeute	89 lm/W
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	25.8
UGR transversal	18.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	18°
Optik C0/C180	42°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Paseo_X RGBW DMX/RDM | Lines | Accessories
84059Q25

	Kabel und Stecker - DMX Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; außendurchmesser: 4.5 mm.	Code <u>89189</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>89190</u>
	Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89186</u>
	Kabel und Stecker Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89187</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98149</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89188</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>99216</u>
	Kabel und Stecker - Verlängerungskabel Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98437</u>

Paseo_X RGBW DMX/RDM | Lines | Accessories
84059Q25



Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.25 mm²; kabelklemme: nein.

Code
98493




Kabel und Stecker - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m)
Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.

Code
98494




Code
89564




Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=49mm, D=36mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98356





Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1153mm, H=89mm, D=69.5mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98368




Einbaugehäuse - Falsch Decken Außengehäuse
installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1155mm, H=55.5mm, D=36mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98375



Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=49mm, D=28mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.


Code
98469



Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=29.8mm, D=28mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98473

Paseo_X RGBW DMX/RDM | Lines | Accessories
84059Q25




Einbaugehäuse

installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1153mm, H=66mm, D=32mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

98837



Einbaugehäuse

installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1157mm, H=91mm, D=64.5mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code


98844



Endkappe - zwei Profil Endkappen

Code


98553



Endkappe

Code


98554



Endkappe

Code


98466



Endkappe

Code

98465



Endkappe

Code

98464



Endkappe

Code


89365

Paseo_X RGBW DMX/RDM | Lines | Accessories
84059Q25




Endkappe
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98876



Endkappe
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98841




Schlüssel - Paseo Ausziehschlüssel
Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code
98475



Befestigungssatz
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code
98771



Befestigungsplatte - Befestigungsbasis
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code
98773