


Lineare Elemente | topLED 28.8 W DC 24 V
RGBW - 3000
84066V00

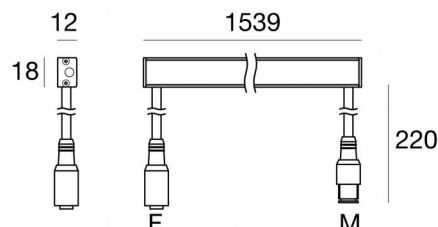

Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	28.8 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1321 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP66
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.220 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflamig
Nettogewicht	0.520 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Silikonharz
Farbe	Weiß matt

Elektronik



89359
On/Off Driver 198-264V AC / V DC



99331
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W



99371
Switching Driver 85-264V AC / V DC



99385
DMX-RDM Controller

Cables Electrification

IP (locked condition) 67

Cable connector Male Plug 5 Pin M12

Cable connector Female Socket 5 Pin M12

IP (locked condition) 67

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 3000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
9	173 lm	450 lm	135 lm	563 lm

Lineare Elemente | topLED 28.8 W DC 24 V | RGBW - 3000
84066V00

Single emission lines for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a diffused light distribution is composed of 90 topLEDs the source luminous flux is 1321 lm, with a 45.9 lm/W nominal luminous efficacy.

Standardumgebungstemperatur	-20 / +40°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 20 µm anodizing; the diffuser is made of silicone resin. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.520 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 28.8 W The power supply cable is included and features a 0.220 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Thin66 RGBW | Lines | Accessories
84066V00



Kabel und Stecker
Länge 5000 mm; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - grau - braun.

Code
89362




Kabel und Stecker - 1-10V & DALI - Conn M. + F. 5 pin M12
Länge 10000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; kabelklemme: nein.

Code
89361




Endkappe

Code
89365



Dimmer - Smart_PRO CV | RF Fernbedienungs Controller WiFi – Eingang 12/24/48V – Ausgang: 3A
× 4 Kanäle 12/24/48V
RF Remote controller

Code
C-E700002



Remote RF - 2.4G?RF?Fernbedienung mit mehreren Funktionen: Dimmen, Geschwindigkeit,
Ein/Aus

Code
C-W600001