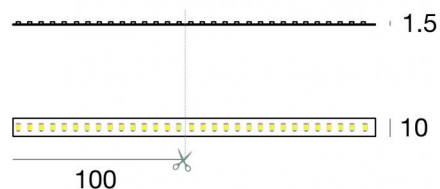


| CRI 95
84195



Technische Daten	
Länge	10000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	200 W DC
Lampenleistung / m	20 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	16619 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	1661.9 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	95 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.50 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.130 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Elektronik

	99784 Switching Driver 180~295V AC / V DC (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / V DC (1 art.)
	99725 Switching Driver 88~264V AC / V DC (1 art.)
	83179 DALI Controller 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)

| CRI 95
84195

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source is composed of 1500 stripled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 95; the source luminous flux is 16619 lm, with a 83.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.130 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 200 W The power supply cable is included and features a 0.50 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften

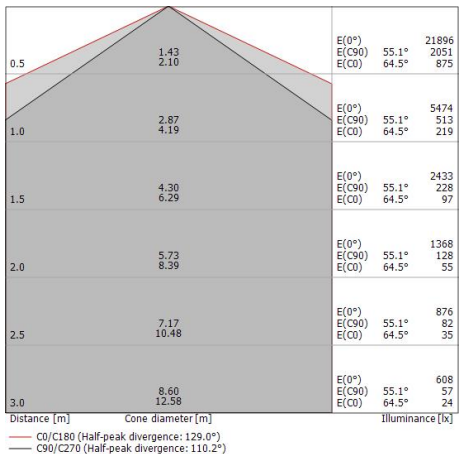
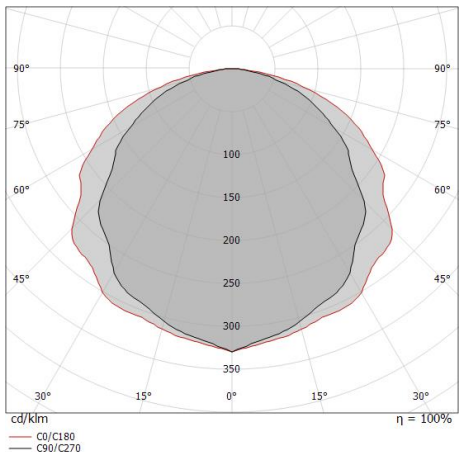
Light Output Ratio (LOR)	100 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	16619 lm
Leuchten Lichtstrom	16620 lm
Consumption	200 W
Leuchten Lichtausbeute	83 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	95 Ra
Standardumgebungstemperatur	-25 / +40°C

UGR

UGR axial	29.8
UGR transversal	31.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20






OPTICAL

Optik C90/C270	110°
Optik C0/C180	129°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis






| CRI 95
84195

Components

		Rive_17/16	Code <u>99905 - 98893 - 83130</u>
		Vojo	Code <u>98891 - 83129 - 98954 - 84446 - 99983</u>
		LUNO_20/27	Code <u>98929 - 83137</u>
		Armita_58/15	Code <u>98916</u>
		Papilio_41/41	Code <u>98919</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>
		Cela_18/18	Code <u>98903 - 83131</u>

| CRI 95
84195








Components

		Narp_12/12	Code 63560L02M
		Ice_14/11	Code 99977
		Ice_10/10	Code 99979
		Sageto_24/08	Code 98895 - 98965
		Roko_33/15	Code 98897
		Ghost_64/14	Code 98906
		Ozner_25/10	Code 98419
		Svik_00/00	Code 98956





| CRI 95
84195

Components








Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195

		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98920</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98918</u>
		Diffusor	Code <u>98917</u>
		Befestigungssatz - Aluminium-Profil + opale Profilabdeckung + Aluminium-Kappen-Set 2 Stück weiß	Code <u>99989</u>
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.	Code <u>98907</u>
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 St. weiß + Bausatz 5 Kunststoffbügel + 5 Schrauben	Code <u>99908</u>
		Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98901</u>
		Endkappe	Code <u>98902</u>


Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195

		Diffusor	Code <u>98900</u>
		Diffusor	Code <u>98899</u>
		Diffusor	Code <u>98898</u>
		Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung	Code <u>99907</u>
		Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.	Code <u>98944</u>
		Endkappe	Code <u>98896</u>
		Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.	Code <u>84449</u>
		Befestigungssatz - Aluminium-Profil + schwarze Profilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 Stück schwarz + 5 Metallbügel-Bausatz + 5 Schrauben	Code <u>84448</u>

Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195


		Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung	Code 99906
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben	Code 99905
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code 83135
		Endkappe Material:PC, farbe:Grau.	Code 98894
		Befestigungssatz - 10 x Aluprofil schwarz + 10 x Opal PC Profilabdeckung schwarz	Code 84455
		Befestigungssatz - schwarzes Aluminiumprofil + schwarze opale Profilabdeckung + 2 schwarze Kunststoffkappen + 5 Metallbügel + 5 Schrauben	Code 84454
		Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung	Code 99988
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben	Code 84453

Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195




Befestigungssatz - 10 x Aluprofil schwarz + 10 x Opal PC Profilabdeckung schwarz

Code
84451




Befestigungssatz - schwarzes Aluminiumprofil + schwarze opale Profilabdeckung + 2 schwarze Kunststoffkappen + 5 Metallbügel + 5 Schrauben

Code
84450





Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code
99986



Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben

Code
84452




Klammer
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.

Code
98931




Endkappe
Material:PC, farbe:Black.

Code
83184



Endkappe
Material:PC, farbe:Weiß.


Code
98936










Endkappe
Material:PC, farbe:Black.

Code
83139

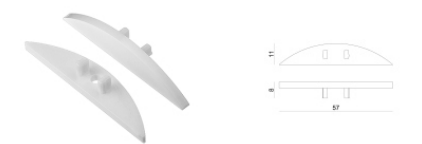
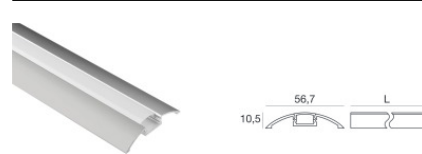
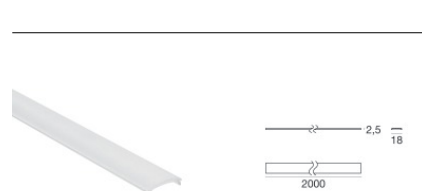
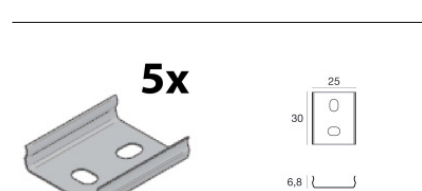
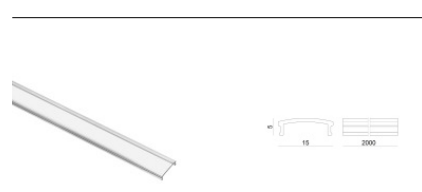
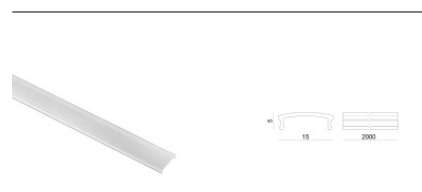
Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195

		Endkappe Material:PC, farbe:Opal.	Code <u>98932</u>
		Diffusor Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83183</u>
		Diffusor	Code <u>98934</u>
		Diffusor Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83138</u>
		Diffusor	Code <u>98930</u>
		Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung	Code <u>99984</u>
		Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.	Code <u>84447</u>
		Profil - Komplettsatz: 10x Eloxiertes Aluminiumprofil + 10x Opal-Diffusor Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98955</u>





Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195

		Endkappe	Code <u>98928</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83133</u>
		Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98892</u>
		Diffusor	Code <u>98925</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98922</u>
		Profil - Bodenprofil Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.	Code <u>xx98937</u>
		Diffusor	Code <u>98938</u>
		Klammer L=8mm, H=9mm, D=19mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.	Code <u>98939</u>

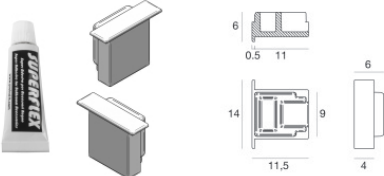
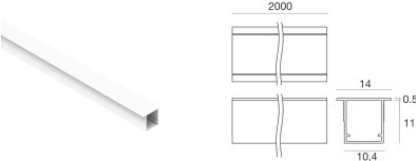
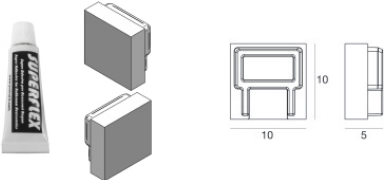
Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195

	Endkappe Material:PC, farbe:Weiß. Code <u>98940</u>
	Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung Code <u>83006</u>
	Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal. Code <u>98395</u>
	Endkappe Code <u>98418</u>
	Federn für den Einbau - 5 Stück Code <u>98420</u>
	Diffusor Code <u>98941</u>
	Diffusor Code <u>98942</u>
	Diffusor - Opalen Diffusor Code <u>98943</u>

Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195

		Diffusor Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83132</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Grau.	Code <u>98905</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83136</u>
		Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:Transparent.	Code <u>98904</u>
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 St. weiß + Bausatz 5 Kunststoffbügel + 5 Schrauben	Code <u>99910</u>
		Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung	Code <u>99911</u>
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + schwarze Profilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 Stück schwarz + Bausatz mit 5 Kunststoffwinkeln + 5 Schrauben	Code <u>84456</u>
		Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.	Code <u>84457</u>

Ribbon Hi-Flux 150 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84195

	Profil - 10 x Kühlkörper Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.	Code 99999
	Profil - Bausatz mit dünnem Profil Material:PC, farbe:Opal.	Code xxx63560L02
	Endkappe Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.	Code 99976
	Profil Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.	Code xxx99977
	Endkappe Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.	Code 99978
	Profil Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.	Code xxx99979
	Befestigungssatz	Code 98398