



Pendelleuchte | 100-305 V AC /142-431 V DC
arrayLED 144 W DC - 150 W AC | CRI 80
84353C60



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Wide Flood
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	144 W DC
Gesamtleistung	150 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	21744 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	100 - 305 V AC
Frequency	47 - 63 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	5000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Oberfläche Seitenwind ausgesetzt	0.023 m²
Oberfläche dem Wind ausgesetzt - Plan	0.093 m²
Nettogewicht	4.5 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	6 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Oberfläche Oberfläche bügel

Material	Stahl AISI 304
Farbe	Stahl

Cables Electrification+signal

Cable connector	No
-----------------	----

Pendelleuchte | 100-305 V AC /142-431 V DC | arrayLED 144 W DC - 150 W AC | CRI 80
84353C60

Single emission pendant luminaires for indoor application. The cold white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 2 arrayled LEDs with CCT of 5000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 21744 lm, with a 151.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text black ral9005 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 4.5 kg.

The total absorbed power is 150 W The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	73 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	21744 lm
Leuchten Lichtstrom	15877 lm
Consumption	150 W
Leuchten Lichtausbeute	105 lm/W
Farbtemperatur	5000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 112960h (at Tj 65 Ta 25)

UGR	
UGR axial	25.2
UGR transversal	25.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	60°
Light distribution simmetry	Symmetrical

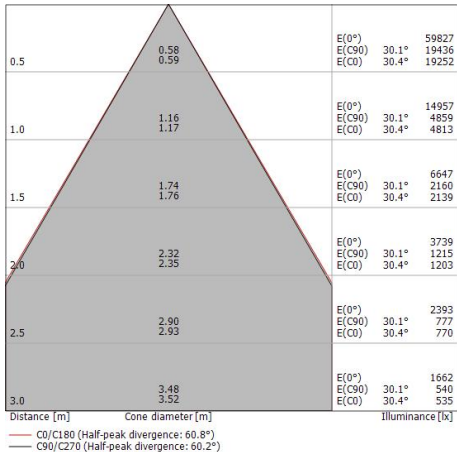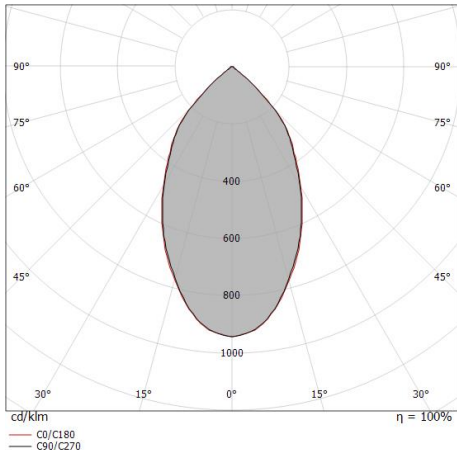

Prolamp_P | Pendant Luminaires | Accessories
84353C60



Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code
99574