Lineare Elemente - Industriebeleuchtung
198-264 V AC /176-276 V DC | 84 topLED 20 W DC - 22 W AC
**84361W60**

MARINE GRADE






| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ | Oberfläche - Industriebeleuchtung |
| Installationsposition | Wand - Decke |
| Installationsumgebung | Outdoor |
| Gesamtleistung | 22 W |
| Nominale Eingangsspannung | 220 - 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 198 - 264 V AC |
| | 50 - 60 Hz |
| | AC |
| Isolierklasse | 2 |
| IP | IP67 |
| IK | IK08 |
| Glühdrahtprüfung | 850° |
| Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| Einschließlich Driver | Driver |
| Leuchte dimmbar | DALI |
| Schwenkbarkeit | Nein |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Ja |
| Kabellänge | 1 m |
| Harzbeschichtung | Nein |
| Typ Lichtabstrahlung | Einflammig |
| Nettogewicht | 0.8 Kg |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen | Ja |
| Schutz vor Stoßspannungen | Ja |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse | |
|---|---|
| Material | UV beständiges Polycarbonat |
| Farbe | Gekräuselt |

| Oberfläche Oberfläche diffusor | |
|---|---|
| Material | UV beständiges Polycarbonat |
| Farbe | Gekräuselt |

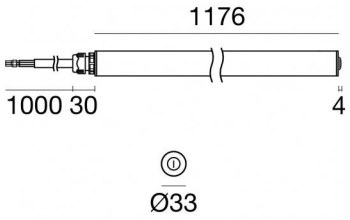

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Maxi Tube | Industrial Lighting | Accessories
**84361W60**






Befestigungssatz

**Code**
99226






Befestigungssatz

**Code**
99227




Befestigungssatz

**Code**
98695



Kabel für Aufhängung - Abhängesystem mit 2?m?Stahlseil
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

**Code**
C-F100017



Kabel
Typ Kabel power + signal cable; Länge 1000 mm; isolierung singolo/doppio con schermatura; querschnitt 1.5 mm²; farben: schwarz - blau - grau - braun.

**Code**
83205



Stecker - DALI-Schnellverbinder IP68 Buchse / Stecker (5-polig)
Querschnitt 0.25-1.5 mm²; außendurchmesser: 7.0-13.5 mm.

**Code**
99768



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.