


Lineare Elemente - Industriebeleuchtung
198-264 V AC /176-276 V DC | topLED 9.2 W DC - 14.5 W AC
84368R60

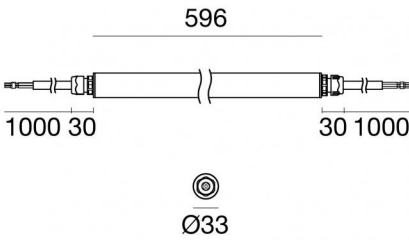

Technische Daten	
Typ	Oberfläche - Industriebeleuchtung
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Gesamtleistung	14.5 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Isolierklasse	2
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1+1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.5 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Gekräuselt

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Gekräuselt

Maxi Tube IN&OUT | Industrial Lighting | Accessories
84368R60

 	Befestigungssatz	Code <u>99226</u>
 	Befestigungssatz	Code <u>99227</u>
1x 	Befestigungssatz	Code <u>98695</u>
	Stecker - DALI-Schnellverbinder IP68 Buchse / Stecker (5-polig) Querschnitt 0.25-1.5 mm²; außendurchmesser: 7.0-13.5 mm.	Code <u>99768</u>
	Kabel Typ Kabel power + signal cable; Länge 1000 mm; isolierung singolo/doppio con schermatura; querschnitt 1.5 mm²; farben: schwarz - blau - grau - braun.	Code <u>83205</u>