


Lineare Elemente - Industriebeleuchtung
198-264 V AC /176-276 V DC | topLED 13 W DC - 14.5 W AC | CRI 80
84370C30

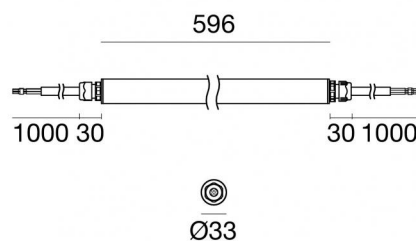

Technische Daten	
Typ	Oberfläche - Industriebeleuchtung
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Extra Wide Flood
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	13 W DC
Gesamtleistung	14.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1864 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	6000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1+1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.5 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Maxi Tube IN&OUT | Industrial Lighting | Accessories
84370C30

 	Befestigungssatz	Code <u>99226</u>
 	Befestigungssatz	Code <u>99227</u>
1x 	Befestigungssatz	Code <u>98695</u>
	Stecker - DALI-Schnellverbinder IP68 Buchse / Stecker (5-polig) Querschnitt 0.25-1.5 mm²; Außendurchmesser: 7.0-13.5 mm.	Code <u>99768</u>
	Kabel Typ Kabel power + signal cable; Länge 1000 mm; Isolierung singulo/doppio con schermatura; Querschnitt 1.5 mm²; Farben: schwarz - blau - grau - braun.	Code <u>83205</u>