


Lineare Elemente - Industriebeleuchtung  
198-264 V AC /176-276 V DC | topLED 20 W DC - 22 W AC  
84378B60

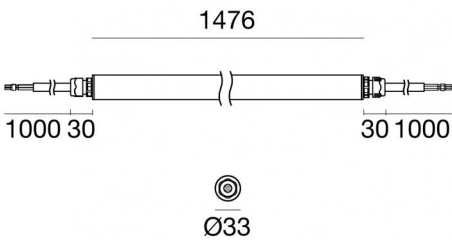

| Technische Daten                                    |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                                                 | Oberfläche - Industriebeleuchtung |
| Installationsposition                               | Wand - Decke                      |
| Installationsumgebung                               | Outdoor                           |
| Gesamtleistung                                      | 22 W                              |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC                    |
| Eingangsspannungsbereich                            | 198 - 264 V AC                    |
|                                                     | 50 - 60 Hz                        |
|                                                     | AC                                |
| Isolierklasse                                       | 2                                 |
| IP                                                  | IP67                              |
| IK                                                  | IK08                              |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                              |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                                |
| CE                                                  | Ja                                |
| Einschließlich Driver                               | Driver                            |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI                              |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                              |
| Drehbarkeit                                         | Nein                              |
| Begehbarkeit                                        | Nein                              |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                              |
| Einschließlich Kabel                                | Ja                                |
| Kabellänge                                          | 1+1 m                             |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                              |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                        |
| Nettogewicht                                        | 1.1 Kg                            |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja                                |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Ja                                |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse  |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material                       | UV beständiges Polycarbonat |
| Farbe                          | Opal                        |
| Oberfläche Oberfläche diffusor |                             |
| Material                       | UV beständiges Polycarbonat |
| Farbe                          | Opal                        |

Maxi Tube IN&OUT | Industrial Lighting | Accessories  
**84378B60**

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   | <p>Befestigungssatz</p>                                                                                                                                                                      | <p><b>Code</b><br/> <u>99226</u></p> |
|    | <p>Befestigungssatz</p>                                                                                                                                                                      | <p><b>Code</b><br/> <u>99227</u></p> |
| <p>1x</p>                                                                         | <p>Befestigungssatz</p>                                                                                                                                                                      | <p><b>Code</b><br/> <u>98695</u></p> |
|                                                                                   | <p>Stecker - DALI-Schnellverbinder IP68 Buchse / Stecker (5-polig)<br/>         Querschnitt 0.25-1.5 mm²; außendurchmesser: 7.0-13.5 mm.</p>                                                 | <p><b>Code</b><br/> <u>99768</u></p> |
|                                                                                  | <p>Kabel<br/>         Typ Kabel power + signal cable; Länge 1000 mm; isolierung singolo/doppio con schermatura;<br/>         querschnitt 1.5 mm²; farben: schwarz - blau - grau - braun.</p> | <p><b>Code</b><br/> <u>83205</u></p> |