


Lineare Elemente - Industriebeleuchtung
84381N60

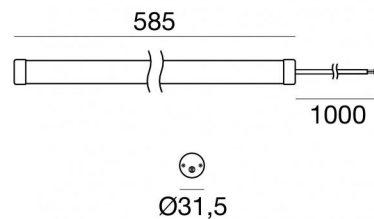

Technische Daten	
Typ	Oberfläche - Industriebeleuchtung
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Gesamtleistung	14.5 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Isolierklasse	2
IP	IP40
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.47 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Gekräuselt
Cables Electrification+signal	
Cable connector	No


High Wired | Industrial Lighting | Accessories
84381N60



Befestigungssatz

Code


99226



Befestigungssatz

Code


99227



Befestigungssatz

Code

99228



Befestigungssatz - IP66-Anschlussbox

Code

83229



Stecker - DALI-Schnellverbinder IP68 Buchse / Stecker (5-polig)
Querschnitt 0.25-1.5 mm²; Außendurchmesser: 7.0-13.5 mm.

Code

99768



Kabel

Typ Kabel power + signal cable; Länge 1000 mm; Isolierung singolo/doppio con schermatura;
Querschnitt 1 mm²; Farben: schwarz - blau - grau - braun.

Code

83213