
# High Wired IP44



Lineare Elemente - Industriebeleuchtung
198-264 V AC /176-276 V DC | topLED 20 W DC - 22 W AC
**84398B60**



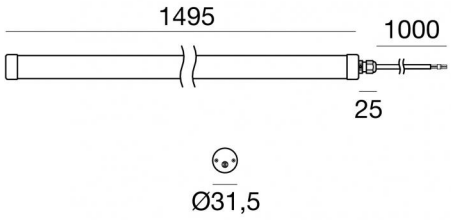


| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ | Oberfläche - Industriebeleuchtung |
| Installationsposition | Wand - Decke |
| Installationsumgebung | Indoor |
| Gesamtleistung | 22 W |
| Nominale Eingangsspannung | 220 - 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 198 - 264 V AC |
| | 50 - 60 Hz |
| | AC |
| Isolierklasse | 2 |
| IP | IP44 |
| IK | IK08 |
| Glühdrahtprüfung | 850° |
| Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| Einschließlich Driver | Driver |
| Leuchte dimmbar | DALI |
| Schwenkbarkeit | Nein |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Ja |
| Kabellänge | 1 m |
| Harzbeschichtung | Nein |
| Typ Lichtabstrahlung | Einflammig |
| Nettogewicht | 0.94 Kg |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen | Ja |
| Schutz vor Stoßspannungen | 2 KV |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse | |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Farbe | Anodised aluminium |
| Bearbeitungstyp | Eloxierung |

| Oberfläche Oberfläche diffusor | |
|---|---|
| Material | UV beständiges Polycarbonat |
| Farbe | Gekräuselt |

| Cables Electrification+signal | |
|---|---|
| Cable connector | No |



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

High Wired IP44 | Industrial Lighting | Accessories
**84398B60**






Befestigungssatz

**Code**
99226







Befestigungssatz

**Code**
99227







Befestigungssatz

**Code**
99228






Befestigungssatz - IP66-Anschlussbox

**Code**
83229



Stecker - DALI-Schnellverbinder IP68 Buchse / Stecker (5-polig)
Querschnitt 0.25-1.5 mm²; außendurchmesser: 7.0-13.5 mm.

**Code**
99768



Kabel
Typ Kabel power + signal cable; Länge 1000 mm; isolierung singolo/doppio con schermatura; querschnitt 1 mm²; farben: schwarz - blau - grau - braun.

**Code**
83213



Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.