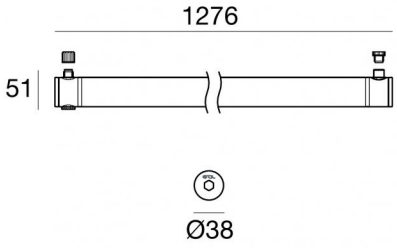
Lineare Elemente - Industriebeleuchtung
198-264 V AC /176-276 V DC | topLED 20 W DC - 22 W AC | Modular
84404G60






Technische Daten	
Typ	Oberfläche - Industriebeleuchtung
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Gesamtleistung	22 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.135 Kg
Modularity	Modular
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja
Technische Merkmale des Produkts	TCS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Gekräuselt


Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

High Protection | Industrial Lighting | Accessories
84404G60


Kabel für Aufhängung - Befestigungssatz für die Aufhängung
Material:Stahl, farbe:Stahl.

Code
99219


Befestigungssatz - Männlich / weiblich anodisierte Aluminiumbeschläge

Code
99221


Befestigungssatz - Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat

Code
99222


Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus vernickeltem Stahl + O-Ring

Code
99220

Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat + O-Ring

Code
99238


Befestigungssatz - Eckbefestigungssatz

Code
99224




Befestigungssatz - Befestigungssatz mit seitlichen Halterungen

Code
99223

Befestigungssatz - IP66-Anschlussbox

Code
83229

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

High Protection | Industrial Lighting | Accessories
84404G60



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
99216



Kabel und Stecker
Typ Kabel power cable; Länge 150 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.34 mm²; außendurchmesser: 4 mm.

Code
99217



Kabel und Stecker
Typ Kabel power cable; Länge 1500 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.34 mm²; außendurchmesser: 4 mm.

Code
99218

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.