


198-264 V AC /176-276 V DC
topLED 20 W DC - 22 W AC | Modular
84407B60

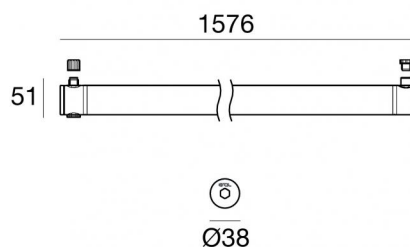

Technische Daten	
Typ	Oberfläche - Industriebeleuchtung
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Gesamtleistung	22 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.50 Kg
Modularity	Modular
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja
Technische Merkmale des Produkts	TCS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Gekräuselt

High Protection | Industrial Lighting | Accessories
84407B60

		Kabel für Aufhängung - Befestigungssatz für die Aufhängung Material:Stahl, farbe:Stahl.	Code <u>99219</u>
		Befestigungssatz - Männlich / weiblich anodisierte Aluminiumbeschläge	Code <u>99221</u>
		Befestigungssatz - Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat	Code <u>99222</u>
		Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus vernickeltem Stahl + O-Ring	Code <u>99220</u>
		Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat + O-Ring	Code <u>99238</u>
		Befestigungssatz - Eckbefestigungssatz	Code <u>99224</u>
		Befestigungssatz - Befestigungssatz mit seitlichen Halterungen	Code <u>99223</u>
		Befestigungssatz - IP66-Anschlussbox	Code <u>83229</u>



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
99216



Kabel und Stecker
Typ Kabel power cable; Länge 150 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.34 mm²;
außendurchmesser: 4 mm.

Code
99217



Kabel und Stecker
Typ Kabel power cable; Länge 1500 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.34 mm²;
außendurchmesser: 4 mm.

Code
99218