


198-264 V AC /176-276 V DC
topLED 20 W DC - 22 W AC | Modular
84407G60

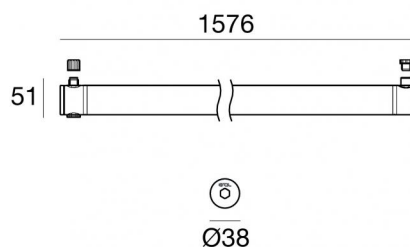

Technische Daten	
Typ	Oberfläche - Industriebeleuchtung
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Gesamtleistung	22 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.50 Kg
Modularity	Modular
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja
Technische Merkmale des Produkts	TCS


Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Oberfläche Oberfläche diffusor


Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Gekräuselt

High Protection | Industrial Lighting | Accessories
84407G60




Kabel für Aufhängung - Befestigungssatz für die Aufhängung
Material:Stahl, farbe:Stahl.

Code
99219




Befestigungssatz - Männlich / weiblich anodisierte Aluminiumbeschläge

Code
99221




Befestigungssatz - Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat

Code
99222




Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus vernickeltem Stahl + O-Ring

Code
99220



Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat + O-Ring

Code
99238




Befestigungssatz - Eckbefestigungssatz

Code
99224



Befestigungssatz - Befestigungssatz mit seitlichen Halterungen

Code
99223



Befestigungssatz - IP66-Anschlussbox

Code
83229



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
99216



Kabel und Stecker
Typ Kabel power cable; Länge 150 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.34 mm²;
außendurchmesser: 4 mm.

Code
99217



Kabel und Stecker
Typ Kabel power cable; Länge 1500 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.34 mm²;
außendurchmesser: 4 mm.

Code
99218