



Lineare Elemente - Industriebeleuchtung  
198-264 V AC /176-276 V DC | 144 topLED 20 W DC - 22 W AC | Modular  
**84408W60**

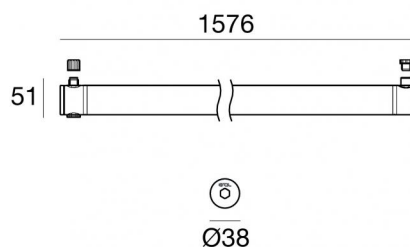

| Technische Daten                                    |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                                                 | Oberfläche - Industriebeleuchtung |
| Installationsposition                               | Wand - Decke                      |
| Installationsumgebung                               | Outdoor                           |
| Gesamtleistung                                      | 22 W                              |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC                    |
| Eingangsspannungsbereich                            | 198 - 264 V AC                    |
|                                                     | 50 - 60 Hz                        |
|                                                     | AC                                |
| Isolierklasse                                       | 2                                 |
| IP                                                  | IP66                              |
| IK                                                  | IK08                              |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                              |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                                |
| CE                                                  | Ja                                |
| Einschließlich Driver                               | Driver                            |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI                              |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                              |
| Drehbarkeit                                         | Nein                              |
| Begehrbarkeit                                       | Nein                              |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                              |
| Einschließlich Kabel                                | Nein                              |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                              |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                        |
| Nettogewicht                                        | 1.5 Kg                            |
| Modularity                                          | Modular                           |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja                                |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Ja                                |
| Technische Merkmale des Produkts                    | TCS                               |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse  |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material                       | Aluminium                   |
| Farbe                          | Anodised aluminium          |
| Bearbeitungstyp                | Eloxierung                  |
| Oberfläche Oberfläche diffusor |                             |
| Material                       | UV beständiges Polycarbonat |
| Farbe                          | Gekräuselt                  |

High Protection | Industrial Lighting | Accessories  
**84408W60**




Kabel für Aufhängung - Befestigungssatz für die Aufhängung  
Material:Stahl, farbe:Stahl.

**Code**  
99219




Kabel für Aufhängung - Abhängesystem mit 2m Stahlseil  
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

**Code**  
C-F100017




Befestigungssatz - Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat

**Code**  
99222



Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus vernickeltem Stahl + O-Ring

**Code**  
99220




Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat + O-Ring

**Code**  
99238



Befestigungssatz - Befestigungssatz mit seitlichen Halterungen

**Code**  
99223



Befestigungssatz - Eckbefestigungssatz

**Code**  
99224



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)  
Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

**Code**  
99216

High Protection | Industrial Lighting | Accessories  
84408W60




Kabel und Stecker  
Typ Kabel power cable; Länge 150 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.34 mm²;  
außendurchmesser: 4 mm.

Code  
99217



Kabel und Stecker  
Typ Kabel power cable; Länge 1500 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.34 mm²;  
außendurchmesser: 4 mm.

Code  
99218



Befestigungssatz - IP66-Anschlussbox

Code  
83229



Befestigungssatz - Männlich / weiblich anodisierte Aluminiumbeschläge

Code  
99221