


Lineare Elemente | 198-264 V AC /176-276 V DC
topLED 9.2 W DC - 14.5 W AC | CRI 80 | Rot
84409R30

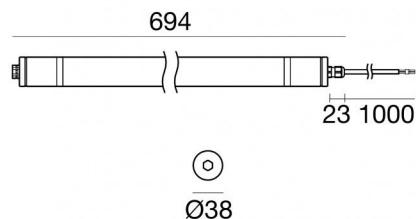

Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Medium Flood
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	9.2 W DC
Gesamtleistung	14.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	416 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	Rot
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.82 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV
Technische Merkmale des Produkts	TCS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Cables Electrification+signal

Cable connector	No
-----------------	----

Lineare Elemente | 198-264 V AC /176-276 V DC | topLED 9.2 W DC - 14.5 W AC | CRI 80 |

Rot

84409R30

Single emission lines for outdoor application. The red LED light source with a medium flood light distribution is composed of 36 topLEDs and a CRI 80; the source luminous flux is 416 lm, with a 45.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a anodised aluminium finish, processed by means of anodisation; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.82 kg.


The total absorbed power is 14.5 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class II and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


Illuminotechnical Eigenschaften	
Lichtstrom (Lichtquelle)	416 lm
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	35°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)	

High Protection Wired | Lines | Accessories
84409R30




Kabel für Aufhängung - Befestigungssatz für die Aufhängung
Material:Stahl, farbe:Stahl.

Code
99219




Befestigungssatz - Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat

Code
99222




Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus vernickeltem Stahl + O-Ring

Code
99220



Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat + O-Ring

Code
99238



Befestigungssatz - IP66-Anschlussbox

Code
83229



Stecker - DALI-Schnellverbinder IP68 Buchse / Stecker (5-polig)
Querschnitt 0.25-1.5 mm²; außendurchmesser: 7.0-13.5 mm.

Code
99768



Kabel
Typ Kabel power + signal cable; Länge 1000 mm; isolierung singolo/doppio con schermatura;
querschnitt 1.5 mm²; farben: schwarz - blau - grau - braun.

Code
83205



Kabel
Typ Kabel power + signal cable; Länge 1000 mm; isolierung singolo/doppio con schermatura;
querschnitt 1 mm²; farben: schwarz - blau - grau - braun.

Code
83213