


Lineare Elemente | 198-264 V AC /176-276 V DC
36 topLED 13 W DC - 14.5 W AC
84411W60

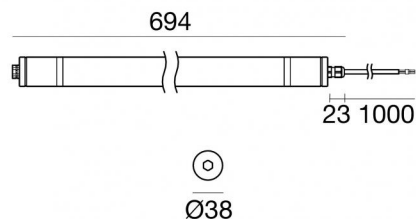

Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Gesamtleistung	14.5 W
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.82 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV
Technische Merkmale des Produkts	TCS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung


Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Gekräuselt

Cables Electrification+signal

Cable connector	No
-----------------	----

High Protection Wired | Lines | Accessories
84411W60




Kabel für Aufhängung - Befestigungssatz für die Aufhängung
Material:Stahl, farbe:Stahl.

Code
99219




Kabel für Aufhängung - Abhängesystem mit 2?m?Stahlseil
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code
C-F100017




Befestigungssatz - Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat

Code
99222




Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus vernickeltem Stahl + O-Ring

Code
99220



Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat + O-Ring

Code
99238



Befestigungssatz - IP66-Anschlussbox

Code
83229



Stecker - DALI-Schnellverbinder IP68 Buchse / Stecker (5-polig)
Querschnitt 0.25-1.5 mm²; außerdurchmesser: 7.0-13.5 mm.

Code
99768



Kabel
Typ Kabel power + signal cable; Länge 1000 mm; isolierung singolo/doppio con schermatura;
querschnitt 1 mm²; farben: schwarz - blau - grau - braun.

Code
83213

High Protection Wired | Lines | Accessories
84411W60



Kabel
Typ Kabel power + signal cable; Länge 1000 mm; isolierung singolo/doppio con schermatura;
querschnitt 1.5 mm²; farben: schwarz - blau - grau - braun.

Code
83205