


Poller & Mastaufsatzleuchten | 198-264 V
12 x powerLEDs 21 W DC - 22 W AC | CRI 70
84459N79

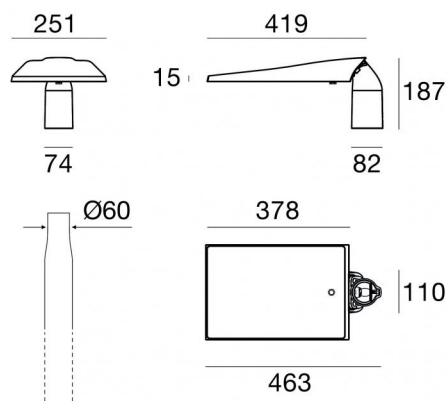

Technische Daten	
Typ	Poller & Mastaufsatzleuchten - Lichtpoller
Installationsposition	Mast
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Park
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	21 W DC
Gesamtleistung	22 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	3767 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	70 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Oberfläche Seitenwind ausgesetzt	0.03 m²
Oberfläche dem Wind ausgesetzt - Plan	0.1 m²
Nettogewicht	3.2 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja
Technische Merkmale des Produkts	TCS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Grau
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Extra-helles Glas
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Poller & Mastaufsatzleuchten | 198-264 V | 12 x powerLEDs 21 W DC - 22 W AC | CRI 70
84459N79

Single emission bollard & pole for outdoor application. The natural white LED light source with a park light distribution is composed of 12 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 70; the source luminous flux is 3767 lm, with a 179.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a grey finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of extra clear glass with a silk-screening treatment.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 3.2 kg.

The total absorbed power is 22 W The power supply cable is included and features.

The device features protection class II and can be pole-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	73 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	3767 lm
Leuchten Lichtstrom	2753 lm
Consumption	22 W
Leuchten Lichtausbeute	125 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	5 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	70 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)	

OPTICAL	
Optik C0/C180	129°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

