


Downlights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA
85044M70

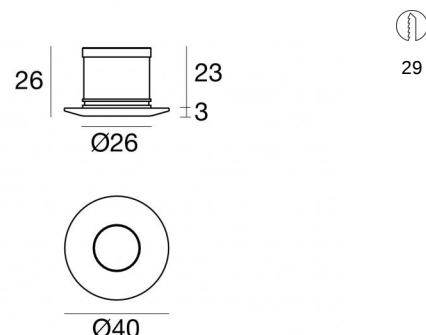

Technische Daten	
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP44
IK	IK09
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.12 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	23 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.058 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Messing gebürstet
Farbe	Brushed nickel
Bearbeitungstyp	Bürsten

Elektronik

 **89144**
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)

 **89145**
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (3 - 6 art.)

 **99374**
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (- art.)

 **99708**
1-10V - 0-10V Converter V DC (1 art.)

 **99711**
DALI Converter V DC (1 art.)

 **99375**
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)

Nitum_R | Downlights | Accessories
85044M70

	Einbaugehäuse installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=42mm, H=35mm, D=35mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code 84336
	Einbaugehäuse installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=49mm, H=60mm, D=60mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code 84915